



¡Bienvenidos a nuestro sueño!

Nacimos en Colombia, con una pasión clara: transformar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras y asequibles de iluminación y materiales eléctricos que garanticen la seguridad humana y generen experiencias únicas en sus espacios, acercando a la mayoría de la población al uso de tecnología de punta con precios al alcance de todos.

Hemos crecido con el amor y la convicción de aportar valor a la sociedad y llevar nuestro sueño a cada rincón de Latinoamérica.

Nuestro fondo de inversión internacional, Jaguar Capital Holdings, nos permite estar hoy en más de seis países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, la región Caribe, Centroamérica y México. Creamos una oferta de valor basada en la confianza, el respaldo y la garantía en el 100 % de nuestros productos, siempre buscando el beneficio de nuestros grandes distribuidores, quienes hoy confían en nuestra capacidad de cumplir nuestras promesas y respaldando siempre su rentabilidad y cadena de valor.

Hoy contamos con más de 30.000 metros cuadrados de cedís en los diferentes países, y más de 3.000 productos que ofrecen soluciones confiables, cumpliendo con las normas internacionales y generando empleos formales que sostienen a más de 500 familias de forma directa.

Bienvenidos a nuestro sueño. Construyamos juntos una alianza que beneficie y genere riqueza para nuestra región y para este hermoso y gran país.

Gracias.

CEO Jaguar Capital Holdings. Latam.





SOLUCIONES MERCURY

Como parte de nuestra evolución como empresa y gracias a la cercanía que mantenemos con nuestros clientes, hemos desarrollado distintas líneas de producto en varias categorías, todas pensadas para cumplir con las expectativas de nuestros consumidores. Cada una ha sido cuidadosamente diseñada y desarrollada para no solo brindar satisfacción en su uso, sino también crear una conexión real con el propósito para el que fue hecha.

SOLUCIONES PROMAX

Esta línea fue creada con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad, siempre disponibles y con una gran variedad para elegir, con cobertura en todo México. Cuenta con un amplio catálogo de opciones que se ajustan a todas las necesidades de diseño y funcionalidad.



SOLUCIONES PROJECT

Quienes están al frente de proyectos exigentes saben que se necesitan materiales durables, seguros y con alto rendimiento. Por eso, desarrollamos la línea **Project**: productos confiables, diseñados para soportar alto tráfico, uso intensivo y cumplir con los más altos estándares de calidad.



SOLUCIONES SOLAR

La línea **Solar** llega para cambiar la forma en que iluminamos, con una colección de productos que combinan sostenibilidad, practicidad y buen diseño. Cada uno está pensado para aprovechar al máximo la energía solar, ofreciendo una iluminación eficiente para todo tipo de espacios.



SOLUCIONES DECORATIVE

Nuestra línea de iluminación y lámparas decorativas une elegancia y funcionalidad para darle a cualquier espacio un ambiente acogedor y con estilo. Cada pieza está diseñada con un toque clásico que nunca pasa de moda.



ÍNDICES DE PROTECCIÓN IK-IP

Tabla de Índice de Protección IK (Resistencia Mecánica)

Es un índice que evalúa la resistencia a los impactos mecánicos externos de la carcasa protectora de los equipos eléctricos.

Código IK	Impacto de Energía	Prueba
00	Sin proteger	-
01	Impacto de energía 0.150 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 7.5 cm
02	Impacto de energía 0.200 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 10 cm
03	Impacto de energía 0.350 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 17.5 cm
04	Impacto de energía 0.500 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 25 cm
05	Impacto de energía 0.700 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 35 cm
06	Impacto de energía 1.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 500grs. lanzado desde una distancia de 20 cm
07	Impacto de energía 2.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 500grs. lanzado desde una distancia de 40 cm
08	Impacto de energía 5.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 1.7 kg. lanzado desde una distancia de 29.5 cm
09	Impacto de energía 10.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg. lanzado desde una distancia de 20 cm
10	Impacto de energía 20.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg. lanzado desde una distancia de 40 cm

Tabla de Índice de Protección IP

El grado de protección **IP** es una norma emitida por la Comisión Electrotécnica Internacional (**CEI**) y definida por la **CEI 60529**. Esencialmente, indica la resistencia de los productos para su uso en interiores y exteriores.



1º Numeral Característico. Grado de protección contra personas y objetos sólidos		2º Numeral característico. Grado de protección contra ingreso perjudicial de agua							
		No protegido	Goteo vertical de agua	Goteo hasta 15° de la vertical	Rociado hasta +/- 60° de la vertical	Rociado en todas las direcciones	Chorros de agua en todas las direcciones	Olas de mar o golpes de agua potentes	Protegido contra inmersión
		0	1	2	3	4	5	6	7
No protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02					
Contra objetos sólidos mayores que 50mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13				
Contra objetos sólidos mayores que 12mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23				
Contra objetos sólidos mayores que 2,5mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34			
Contra objetos sólidos mayores que 1mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46	
Contra polvo. Entrada max. de aire: 80 veces el volumen de la cabina	5				IP 53	IP 54	IP 55	IP 56	
Totalmente protegido contra polvo	6						IP 65	IP 66	IP 67
									IP 68

GLOSARIO

POTENCIA (W)

Es la cantidad de energía que consume o absorbe un dispositivo eléctrico en un momento determinado.

FLUJO LUMINOSO (lm)

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones.

EFICACIA (lm/w)

Relación entre el flujo luminoso (lm) y la potencia (W) de la misma. Nos indica la cantidad de luz que emite el producto por cada Watts que consume.

VOLTAJE (V)

Es el valor de electricidad con la que funcionan los equipos eléctricos.

Voltaje dedicado: 120, 110-130V
Multi-Voltaje: 100-265V, 85-277V

TEMPERATURA DE COLOR (K)

Hace referencia a las distintas tonalidades de una fuente de luz. Los **tonos cálidos** generan confort, los **tonos blancos** nos mantienen más activos y atentos.




VIDA ÚTIL(HRS)


Es el tiempo en el cual la fuente de luz ha perdido flujo luminoso considerable y visible para el usuario.

FOTOMETRÍA Y ARCHIVO IES (.IES)

Fotometría: Diagrama polar que representa la distribución de la luz de cada tipo de luminaria.

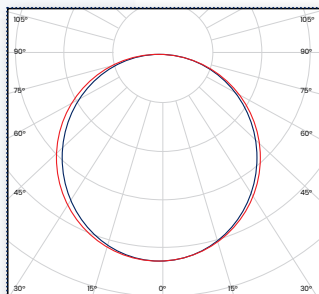

.IES: Archivo que contiene la información fotométrica para diseñar proyectos.

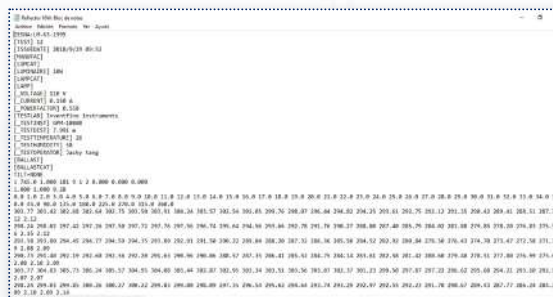


ÁNGULO DE APERTURA (°)

Amplitud del cono de Luz que genera una fuente luminosa. Valores grandes como 120° generan una luz general y homogénea en los espacios. Valores pequeños como 38° focalizan y resaltan zonas u objetos.

CRI o IRC/Ra (Índice de reproducción de Color) (%)

Es la medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera real "REAL".

BASES DE LAS LÁMPARAS

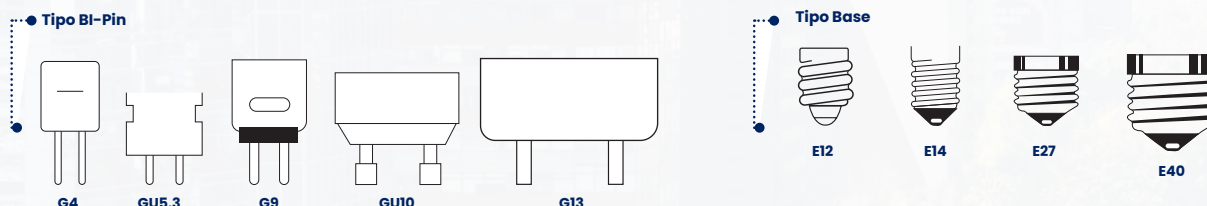

¿Cómo acceder a la ficha técnica mediante el Código QR?

1. Ubica el código QR que se encuentra en el catálogo. Escanéalo con tu celular o dispositivo inteligente.
2. Al escanear el código, se abrirá un enlace que te dirigirá a una carpeta de OneDrive donde están disponibles todas las fichas técnicas digitales ordenadas por Código.
3. ¡Listo! Ya puedes consultar o descargar la ficha técnica directamente desde tu dispositivo.



ÍNDICE

MERCURY
MEX



8
Luminario LED
Empotrado / Sobreponer



10
Luminario
Reflector Estaca



11
Luminario
Spot LED Dirigible



14
Lámpara LED
MR16 GU10



16
Lámpara LED
GU10 8.5W




17
Luminario LED
Downlight



18
Luminario LED
Bote



20
Línea Luminarios
LED y Accesorios



45
Luminarios LED
Reflector



50
Luminario LED
Solar Ornamental



52
Luminario LED
Industrial UFO



54
Luminarios LED
Solares



60
Luminario LED
Exterior Monza



62
Lámparas LED



79
Lámparas LED
Filamento



82
Tubos LED /
Luminarios LED



89
Tiras LED y
Accesorios



96
Luminario LED
Tortuga



98
Luminarios LED
Arbotantes



102
Luminario
Ornamental Farol



104
Ventiladores

Titanium
LIGHTING



106
Luminarios LED
Titanium



106
Lámparas LED
A19



107
Lámparas LED
Alta Potencia

Luminario LED Empotrado de Piso

Proyecta la luz con un haz concentrado, dando vida a espacios interiores o exteriores.

°C máxima de trabajo: **-35 a 50°C**

IP65


IRC70

**277
VAC
MAX**

**BASE
GU10**



Luminario LED Empotrado

*No incluye Lámpara



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1001	-	-	30

Curva Fotométrica

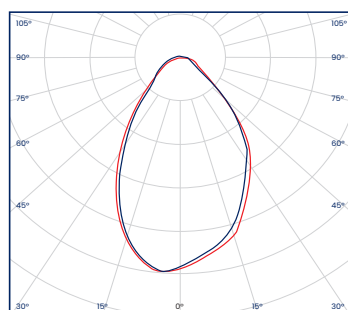

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



Luminario LED

Sumergible de Sobreponer

La mejor opción para iluminar el interior de piscinas y fuentes. Se instala en el muro a una profundidad de 45 cm. ¡Con Mercury disfruta de una iluminación increíble, incluso bajo el agua!


***IMPORTANTE:** Consulte el manual de instalación al interior del empaque, para evitar daños del producto durante la instalación.



Luminario LED
de Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1004	Luz RGB	-	10

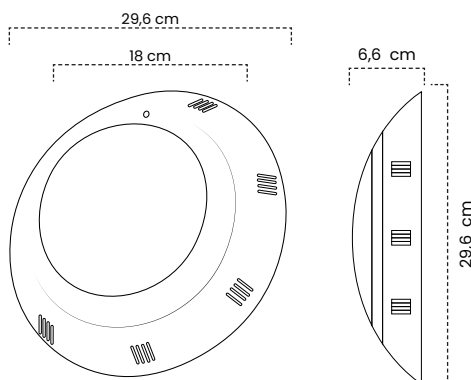

Luminario Reflector Estaca

Este Luminario tipo estaca cuenta con una calidad reforzada. Es ideal para exteriores, ya que te permite resaltar jardines, fachadas o letreros publicitarios. Es la opción perfecta para crear ambientes al aire libre que sean funcionales y con buen estilo.

°C máxima de trabajo: **-35 a 50°C**

**30MIL
HRS.**

IP65

5W
Potencia

**Uso
Exterior**

60°

**100
277
VAC**




**GARANTÍA
3
AÑOS**

**Luminario Reflector
Estaca**



Curva Fotométrica

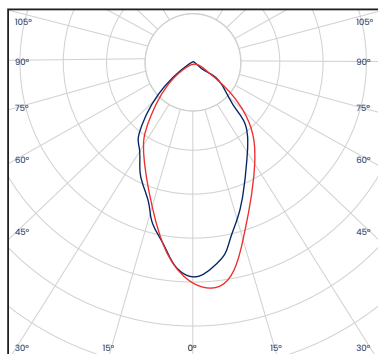

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1005	3000K - Luz Cálida	-	50
MRX1406	6500K - Luz Blanca	-	50
MRX1407	Luz RGB	-	50


Luminario Spot Mini LED Dirigible

Es ideal para darle luz a armarios, cocinas integrales y gabinetes. La mezcla perfecta de elegancia y funcionalidad.

°C máxima de trabajo: **-10 a 45°C**



Luminario Spot
Redonda Blanca



Dirigible

Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1006	6500K - Luz Blanca	400lm	-	100
MRX1007	3000K - Luz Cálida	390lm	-	100




Luminario Spot
Redonda Negra



Dirigible

Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1008	6500K - Luz Blanca	400lm	-	100
MRX1009	3000K - Luz Cálida	390lm	-	100

Luminario Spot
Redonda Niquel

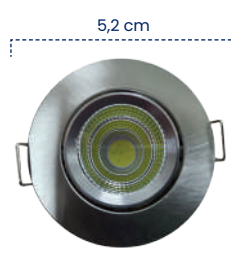

Dirigible

Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1010	6500K - Luz Blanca	400lm	-	100
MRX1011	3000K - Luz Cálida	390lm	-	100

Luminario Spot LED Dirigible

Destaca por su potencia, duración y eficiencia. Se instala fácilmente y es ideal para cuartos, pasillos y espacios interiores amplios.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**

**35MIL
HRS.**

IP20

IRC80

40°

**100
277
VAC**

Dirigible

Luminario Spot LED
Dirigible 5W
Redonda Blanca
* Luz Cálida

MERCURY

Ángulo de luz 40°

Multivolaje

Protección de sobrecalentamiento

**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Garantía
Driver: 2 años

**40
HOURS**


**5
W**

**400
LM**

Superioridad con una fuente incandescente






Curva Fotométrica

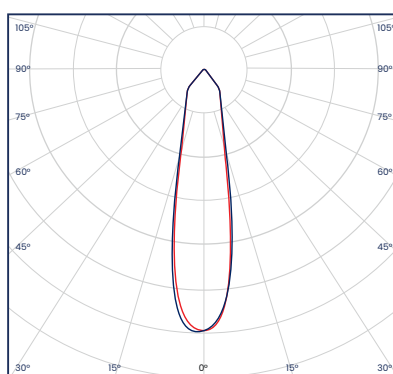

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada



Luminario Spot LED Dirigible

Redonda Blanca



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1012	3000K - Luz Cálida	400lm	-	50
MRX1013	4100K - Luz Neutra	410lm	-	50
MRX1014	6500K - Luz Blanca	425lm	-	50

Luminario Spot LED Dirigible

Redonda Negra



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1015	3000K - Luz Cálida	400lm	-	50
MRX1016	4100K - Luz Neutra	410lm	-	50
MRX1017	6500K - Luz Blanca	425lm	-	50

Luminario Spot LED Dirigible

Cuadrada Blanca



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1018	3000K - Luz Cálida	400lm	-	50
MRX1019	4100K - Luz Neutra	410lm	-	50
MRX1020	6500K - Luz Blanca	425lm	-	50

Luminario Spot LED Dirigible

Cuadrada Negra



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1021	3000K - Luz Cálida	400lm	-	50
MRX1022	4100K - Luz Neutra	410lm	-	50
MRX1023	6500K - Luz Blanca	425lm	-	50

Luminario Spot LED Dirigible

Redonda Blanca



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1024	3000K - Luz Cálida	720lm	-	40
MRX1025	4100K - Luz Neutra	738lm	-	40
MRX1026	6500K - Luz Blanca	765lm	-	40

Luminario Spot LED Dirigible

Cuadrada Blanca



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1027	3000K - Luz Cálida	720lm	-	40
MRX1028	4100K - Luz Neutra	738lm	-	40
MRX1029	6500K - Luz Blanca	765lm	-	40

Lámpara LED MR16 GU10

Esta Lámpara LED MR16 posee tecnología COB (Chip on Board), lo que lo hace una opción de iluminación potente para interiores. Se distingue por su eficiencia, su bajo consumo de energía y por brindar una luz uniforme.


IP20

100
277
VAC

BASE
GU10

40°


Curva Fotométrica

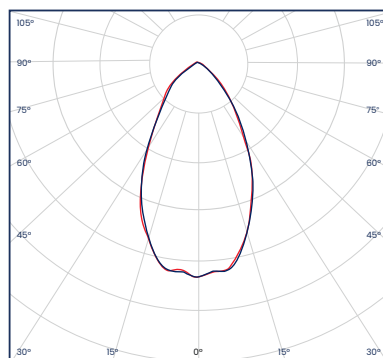

3 AÑOS
GARANTÍA
LED

Dimensiones x Potencia

PT	Ø Diámetro	Alto	Ø Diámetro Instalación
5W	5 cm	5.5 cm	2.5 cm
7W	5 cm	5.5 cm	2.5 cm



NOM
Calidad
Certificada

FICHA
TÉCNICA



Lámpara LED
MR16 GU10


Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1030	6500K - Luz Blanca	425lm	-	100
MRX1031	3000K - Luz Cálida	415lm	-	100

Lámpara LED
MR16 GU10


Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1032	6500K - Luz Blanca	425lm	-	100
MRX1033	3000K - Luz Cálida	415lm	-	100

Lámpara LED
MR16 GU5.3


Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1042	3000K - Luz Cálida	415lm	-	100
MRX1043	6500K - Luz Blanca	425lm	-	100

Lámpara LED
MR16 GU5.3


Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1039	3000K - Luz Cálida	574lm	-	100
MRX1040	4100K - Luz Neutra	581lm	-	100
MRX1041	6500K - Luz Blanca	595lm	-	100

Lámpara LED
GU10


• Con control



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1034	Luz RGB + 6500K	300lm	-	100

Lámpara LED
MR GU5.3


• Con control



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1035	Luz RGB + 6500K	300lm	-	100

Lámpara LED

GU10 8.5W


Nuestra lámpara LED GU10 es versátil y potente. Te permite ajustar la intensidad de la luz para crear espacios con una iluminación personalizada, pareja y bien dirigida.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**




Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ø Diámetro	Alto	Flujo Luminoso
MRX1036	8.5W	6500K - Luz Blanca	-	100	5 cm	5.4 cm	722 lm
MRX1037	8.5W	4100K - Luz Neutra	-	100	5 cm	5.4 cm	697 lm
MRX1038	8.5W	3000K - Luz Cálida	-	100	5 cm	5.4 cm	680 lm

Curva Fotométrica

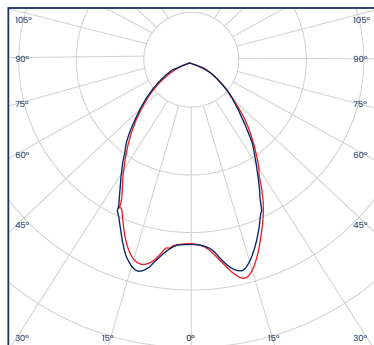

FICHA TÉCNICA

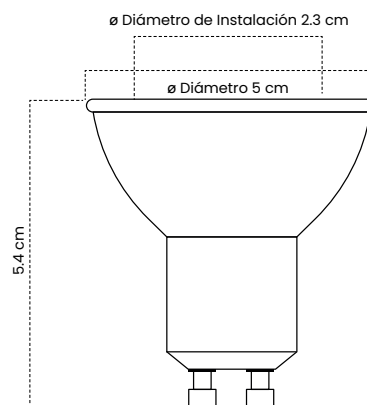

Luminario LED Downlight Ajustable

Nuestro luminario LED downlight es de alta potencia y perfecto para oficinas y departamentos. Se distingue por su fácil instalación en interiores, ideal para áreas comunes en edificios o conjuntos habitacionales.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



100
240
VAC

IP20

30 MIL
HRS.


Apague y encienda
para alternar entre las
temperaturas de color.
Blanca Cálida Neutra



4 AÑOS
GARANTÍA
LED

Cód	Característica	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ø Diámetro	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1080	Ajustable Blanco	12W	6500K - Luz Blanca	-	100	12 cm	1 cm	416 lm
MRX1081	Ajustable Blanco	15W	6500K - Luz Blanca	-	40	17.5 cm	1 cm	1020 lm
MRX1082	Ajustable Blanco	20W	6500K - Luz Blanca	-	20	23 cm	1 cm	1600 lm
MRX1083	Ajustable Blanco	12W	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	100	12 cm	1 cm	1416 lm
MRX1084	Ajustable Blanco	15W	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	40	17.5 cm	1 cm	990 lm
MRX1085	Ajustable Blanco	20W	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	20	23 cm	1 cm	1540 lm
MRX1086	Ajustable Negro	15W	6500K - Luz Blanca	-	40	17.5 cm	1 cm	1020 lm
MRX1087	Ajustable Negro	12W	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	100	12 cm	1 cm	416 lm
MRX1088	Ajustable Negro	15W	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	40	17.5 cm	1 cm	990 lm
MRX1089	Ajustable Negro	20W	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	20	23 cm	1 cm	1540 lm


Curva Fotométrica

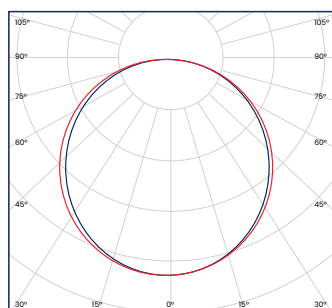

FICHA TÉCNICA



NOM
Calidad
Certificada

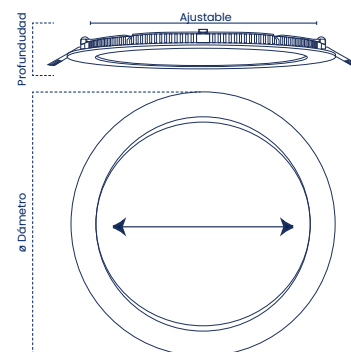

LUMINARIOS LED

Luminario LED Bote

Una excelente combinación de diseño, versatilidad y duración. Los luminarios LED Bote de Mercury son el mejor aliado para darle vida a tus espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



FICHA TÉCNICA



NOM

✓ Calidad Certificada



Dimensiones x Potencia

PT	Ø Diámetro	Profundidad
9W	13 cm	3.6 cm
12W	16.8 cm	3.6 cm

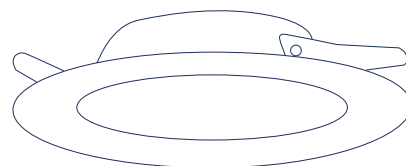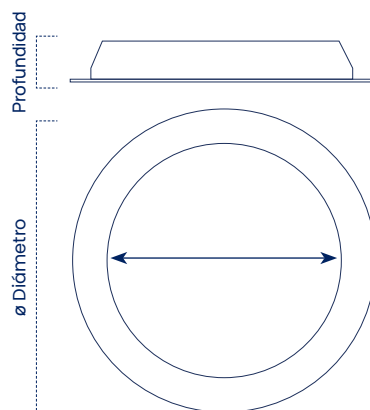

Luminario LED Bote Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1090	6500K - Luz Blanca	-	60

Luminario LED Bote Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1091	6500K - Luz Blanca	-	60

Luminario LED Bote Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1092	3000K - Luz Cálida	-	60

Luminario LED Bote Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1093	6500K - Luz Blanca	-	80

Luminario LED Bote Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1094	6500K - Luz Blanca	-	80



Luminario LED Empotrar Special

Nuestros luminarios LED empotrables Special son ideales para quienes buscan una luz pareja y bien distribuida en interiores. Tienen larga duración y calidad garantizada.

30MIL
HRS.


IP20

IRC80

100
240
VAC


105°

Luminario LED Empotrar Special




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1095	6500K - Luz Blanca	-	100

Luminario LED Empotrar Special



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1096	6500K - Luz Blanca	-	100

Luminario LED Empotrar Special



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1097	6500K - Luz Blanca	-	60

Luminario LED Downlight Slim

Una gran combinación entre diseño, versatilidad y duración. Los luminarios LED Mercury de empotrar en forma redonda son el mejor aliado para dar vida a los espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



30MIL
HRS.

IP20

IRC80


100
240
VAC



5 AÑOS
GARANTÍA
LED

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ø Diámetro	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1044	6W	6500K - Luz Blanca	-	40	11.9 cm	2 cm	372 lm
MRX1045	9W	6500K - Luz Blanca	-	40	14.69 cm	2 cm	630 lm
MRX1046	12W	6500K - Luz Blanca	-	40	16.79 cm	2 cm	888 lm
MRX1047	18W	6500K - Luz Blanca	-	20	22.09 cm	2 cm	1440 lm
MRX1048	6W	3000K - Luz Cálida	-	40	11.99 cm	2 cm	360 lm
MRX1049	9W	3000K - Luz Cálida	-	40	14.69 cm	2 cm	612 lm
MRX1050	12W	3000K - Luz Cálida	-	40	16.79 cm	2 cm	864 lm


Curva Fotométrica

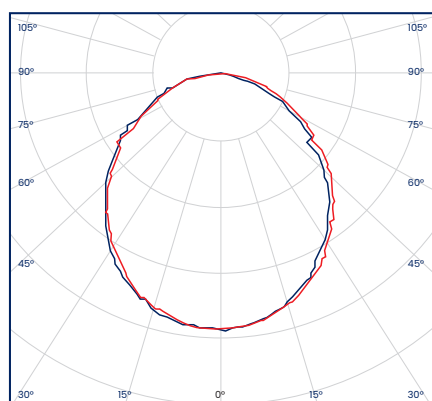

FICHA
TÉCNICA



NOM
Calidad
Certificada

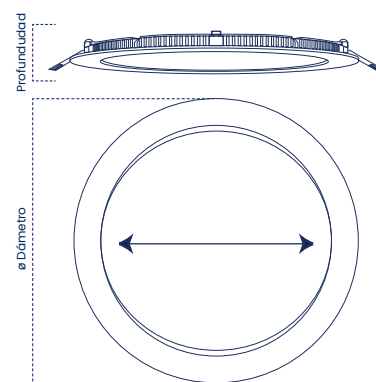

LUMINARIOS LED

Luminario LED

Plafón Redondo sobreponer

Destaca por su diseño y durabilidad, siendo una excelente opción para iluminar interiores. Su forma redonda lo hace una fuente de luz versátil y funcional.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

30MIL
HRS.


IP20

IRC80

100
240
VAC


120°

Curva Fotométrica

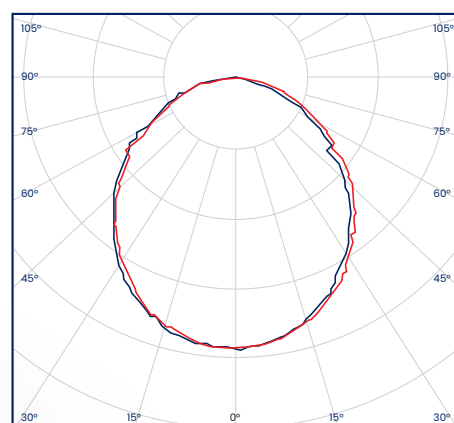

Dimensiones x Potencia

PT	Pulgadas	Ø Diámetro	Pofundidad
12W	6"	16 cm	2.4 cm
18W	8"	21 cm	2.4 cm
24W	10"	28.5 cm	2.4 cm

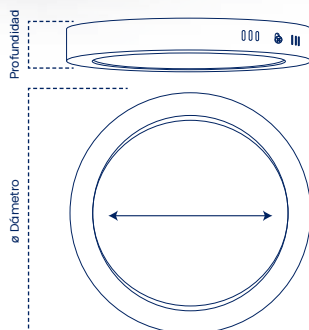

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



Luminario LED Plafón
Redondo Sobreponer


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1051	6500K - Luz Blanca	-	30

Luminario LED Plafón
Redondo Sobreponer


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1052	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Plafón
Redondo Sobreponer


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1053	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Plafón
Redondo Sobreponer


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1054	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminario LED Plafón
Redondo Sobreponer


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1055	3000K - Luz Cálida	-	20



Luminario LED Downlight Slim

Una excelente combinación de diseño, versatilidad y calidad. Los luminarios LED empotrables cuadrados de Mercury son tu mejor aliado para darle vida a los espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

30MIL
HRS.


IP20

IRC80

100
240
VAC


120°

Curva Fotométrica

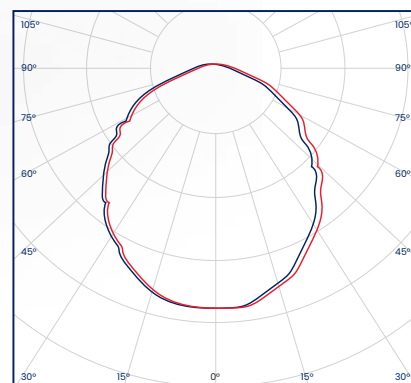

**Dimensiones x
Potencia**

PT	Dimensión Externa	Profundidad
6W	11.8cm	2cm
12W	16.7cm	2cm
18W	21.9cm	2cm
24W	29.2cm	2cm

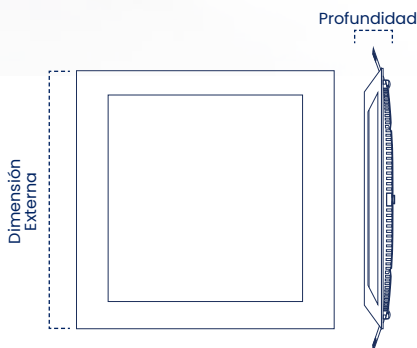


NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



**5 AÑOS
GARANTÍA
LED**

**Luminario LED
Downlight Slim**
Cuadrado Empotrar




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1056	6500K - Luz Blanca	-	40

**Luminario LED
Downlight Slim**
Cuadrado Empotrar




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1057	6500K - Luz Blanca	-	40

**Luminario LED
Downlight Slim**
Cuadrado Empotrar




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1058	6500K - Luz Blanca	-	20

**Luminario LED
Downlight Slim**
Cuadrado Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1059	6500K - Luz Blanca	-	20

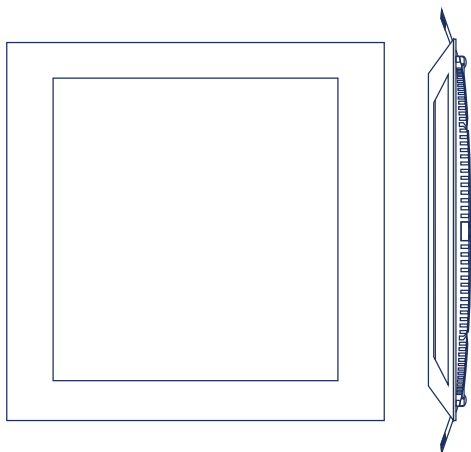

Luminario LED

Plafón Cuadrado Sobreponer

Destaca por su diseño y durabilidad, siendo una de las mejores opciones para iluminar espacios interiores. Su forma cuadrada le da un toque único y moderno a cualquier ambiente.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

**30MIL
HRS.**


IP20

IRC80

**100
240
VAC**


120°

Curva Fotométrica

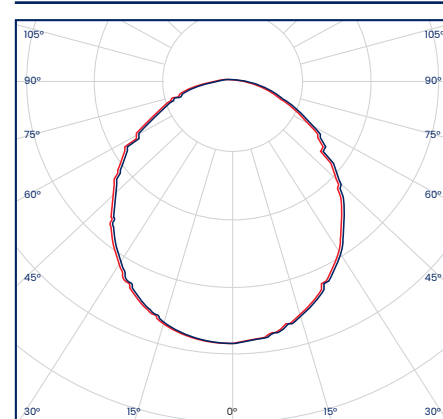

Dimensiones x Potencia

PT	Dimensión Externa	Profundidad
6W	11cm	2.4cm
12W	16.5cm	2.4cm
18W	20.9cm	2.4cm
24W	28cm	2.4cm

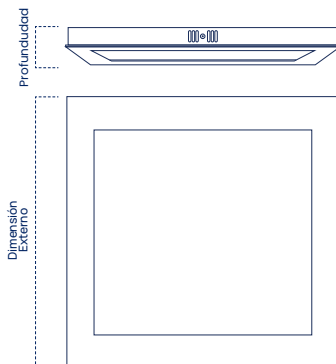

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



**5 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Luminario LED Plafón
Cuadrado Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1060	6500K - Luz Blanca	-	50

Luminario LED Plafón
Cuadrado Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1061	6500K - Luz Blanca	-	30

Luminario LED Plafón
Cuadrado Sobreponer




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1062	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Plafón
Cuadrado Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1063	6500K - Luz Blanca	-	20

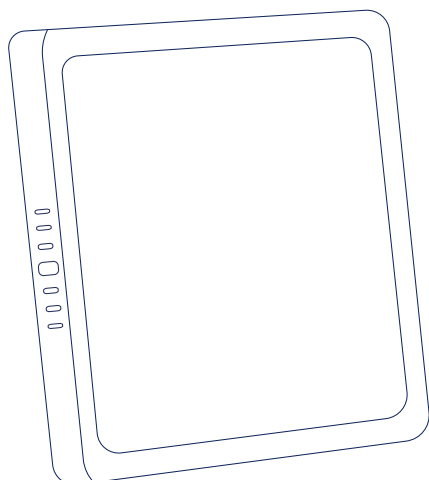

Luminario LED

Empotrar Ajustable Redondo sin Marco

Nuestro Luminarios LED de empotrar redondo es perfecto para espacios interiores. Su diseño redondo sin bordes permite una dispersión más amplia de la luz.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

**30MIL
HRS.**

IP20


IRC80

**100
240
VAC**

120°


**Diámetro de
instalación ajustable**

Curva Fotométrica

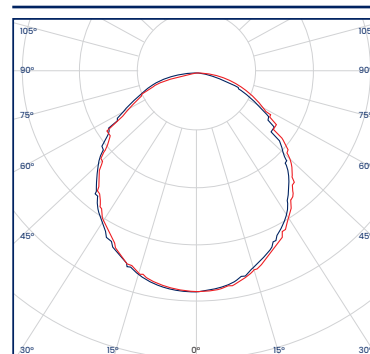

**Dimensiones x
Potencia**


PT	Ø Diámetro	Profundidad
9W	10 cm	2 cm
18W	12 cm	2 cm
24W	17 cm	2 cm
36W	22 cm	2 cm
48W	30 cm	2 cm




NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**




Luminario LED
Empotrar


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1098	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED
Empotrar


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1099	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED
Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1100	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED
Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1101	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED
Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1102	6500K - Luz Blanca	-	20


Luminario LED
Empotrar


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1103	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40

Luminario LED
Empotrar


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1104	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20



Luminario LED

Empotrar Ajustable

Cuadrado sin Marco

El Luminario LED empotrar cuadrado Mercury es la mejor opción para hacer brillar los espacios interiores. Su diseño cuadrado sin bordes permite una dispersión más amplia de la luz.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!


°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



30 MIL
HRS.

100
240
VAC



IP20

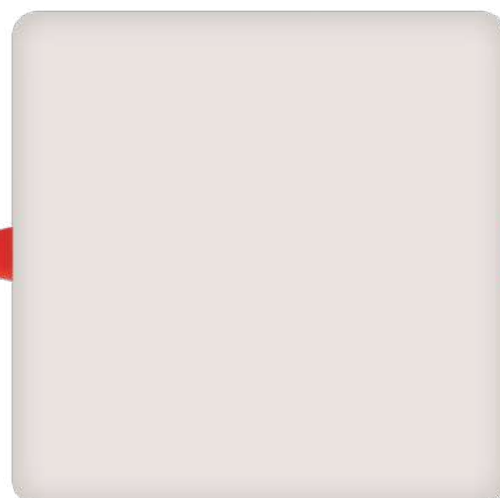

5 AÑOS
GARANTÍA
LED

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1105	18W	6500K - Luz Blanca	-	40	12 cm	2 cm	1530 lm
MRX1106	24W	6500K - Luz Blanca	-	20	17 cm	2 cm	2160 lm
MRX1107	36W	6500K - Luz Blanca	-	20	22 cm	2 cm	3420 lm

Curva Fotométrica

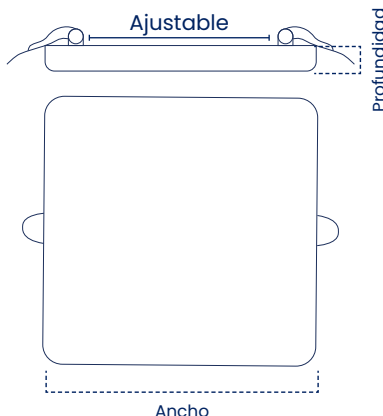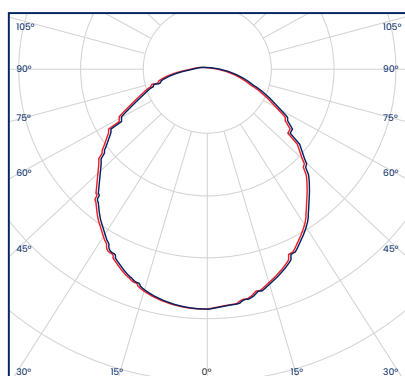

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



Luminario LED

Sobrepuesto Sin Marco Redondo

Este luminario LED es ideal para todo tipo de espacios: casas, negocios u oficinas. Su diseño sin bordes ayuda a que la luz se disperse de forma pareja y uniforme.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



**30 MIL
HRS.**

**100
240
VAC**

IP20



Apague y encienda
para alternar entre las
temperaturas de color.
Blanca Cálida Neutra



**5 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ø Diámetro	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1108	18W	6500K - Luz Blanca	-	40	12 cm	4.3 cm	1530 lm
MRX1109	24W	6500K - Luz Blanca	-	20	17 cm	4.3 cm	2160 lm
MRX1110	36W	6500K - Luz Blanca	-	20	22 cm	4.3 cm	3420 lm
MRX1111	48W	6500K - Luz Blanca	-	20	30 cm	4.3 cm	4560 lmh
MRX1112	18W	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40	12 cm	4.3 cm	1530 lm
MRX1113	24W	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20	17 cm	4.3 cm	2160 lm

Curva Fotométrica

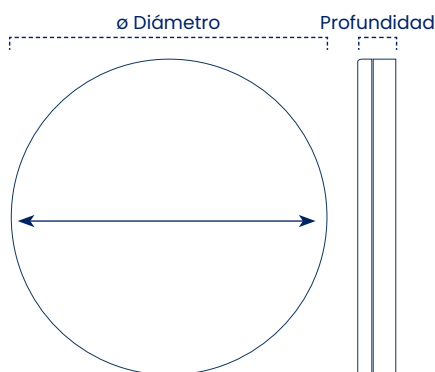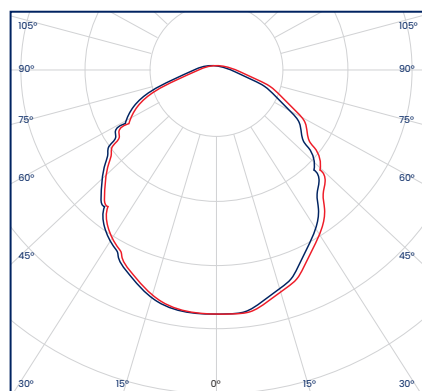

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



LUMINARIOS LED

Luminario LED

Sobrepuerto Sin Marco Cuadrado

Es un producto versátil que sirve para todo tipo de espacios: casas, negocios u oficinas. Su diseño sin bordes asegura una luz pareja y uniforme. ¡La mejor calidad, al mejor precio!

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



**30 MIL
HRS.**



**100
240
VAC**

IP20



Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1114	18W	6500K - Luz Blanca	-	40	12 cm	2 cm	1530 lm
MRX1115	24W	6500K - Luz Blanca	-	20	17 cm	2 cm	2160 lm
MRX1116	36W	6500K - Luz Blanca	-	20	22 cm	2 cm	3420 lm

Curva Fotométrica

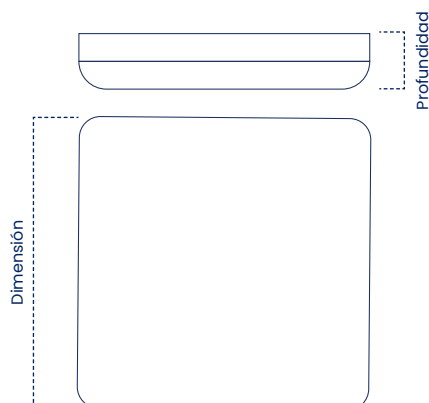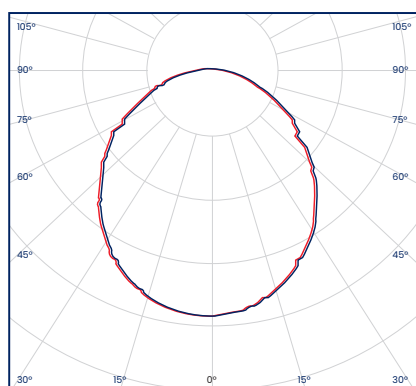

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



Luminario LED

Downlight Slim Satín

El luminario LED que, gracias a su borde de aluminio, le da personalidad a cualquier espacio.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**



**30 MIL
HRS.**

**100
240
VAC**



IP20



**4 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Cód	Características	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1065	Redondo Empotrar	6W	6500K - Luz Blanca	-	40	12 cm	8.9 cm	264 lm
MRX1066	Redondo Empotrar	12W	6500K - Luz Blanca	-	40	17 cm	8.9 cm	720 lm
MRX1067	Redondo Empotrar	18W	6500K - Luz Blanca	-	20	22 cm	8.9 cm	1440 lm
MRX1068	Redondo Sobreponer	12W	6500K - Luz Blanca	-	30	22 cm	8.9 cm	720 lm
MRX1069	Redondo Sobreponer	18W	6500K - Luz Blanca	-	20	20.5 cm	2.8 cm	1440 lm

Curva Fotométrica

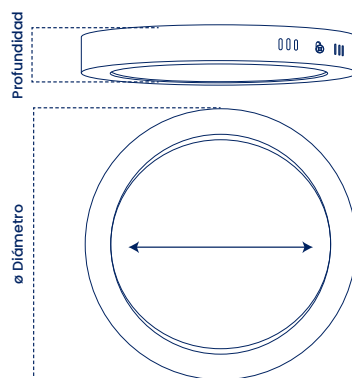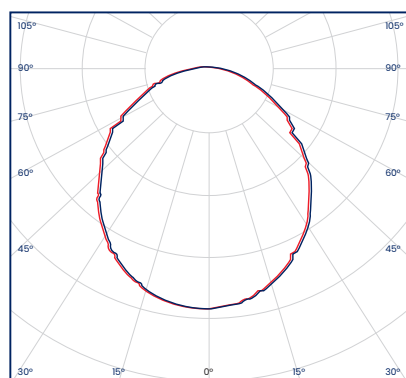

NOM
Calidad
Certificada



LUMINARIOS LED

Luminario LED Downlight Slim Madera

Este luminario LED tiene un borde de aluminio con acabado tipo madera, perfecto para darle un toque especial a tus espacios interiores.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**

**30MIL
HRS.**

IP20


IRC80

**100
240
VAC**

105°

Material en Aluminio
con efecto Madera

Curva Fotométrica

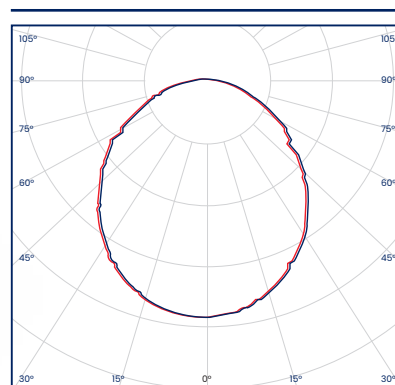


Dimensiones x Potencia

Empotrar

PT	Pulgadas	Ø Diámetro	Profundidad
6W	4"	12 cm	0.7 cm
12W	6"	16.8 cm	0.7 cm
18W	8"	22 cm	0.7 cm

Sobreponer

PT	Pulgadas	Ø Instalación	Ø Diámetro
12W	6"	16 cm	2.8 cm
18W	8"	20.5 cm	2.8 cm

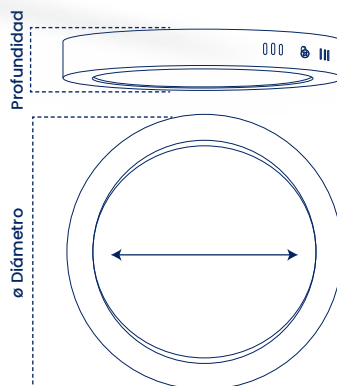

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



**4 AÑOS
GARANTÍA
LED**



**Luminario LED
Madera
Downlight Slim**
Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1075	6500K - Luz Blanca	-	40

**Luminario LED
Madera
Downlight Slim**
Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1076	6500K - Luz Blanca	-	40

**Luminario LED
Madera
Downlight Slim**
Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1077	6500K - Luz Blanca	-	20



**Luminario LED
Madera Plafón**
Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1078	6500K - Luz Blanca	-	30

**Luminario LED
Madera Plafón**
Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1079	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED

Downlight Slim Cooper

Nuestro luminario LED Cooper está a la vanguardia. Su borde de aluminio con acabado tipo cobre es ideal para quienes quieren que su espacio se vea moderno y a la moda.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**

**30MIL
HRS.**


IP20

IRC80

**100
240
VAC**

105°

Curva Fotométrica

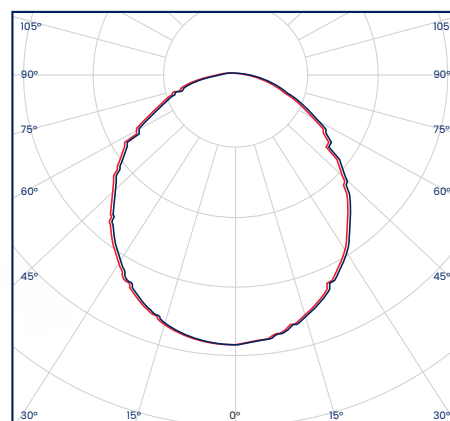


Dimensiones x Potencia

Empotrar

PT	Pulgadas	Ø Diámetro	Profundidad
6W	4"	12 cm	8.9 cm
12W	6"	17 cm	8.9 cm
18W	8"	22 cm	8.9 cm

Sobreponer

PT	Pulgadas	Ø Instalación	Ø Diámetro
12W	6"	16 cm	2.8 cm
18W	8"	20.5 cm	2.8 cm

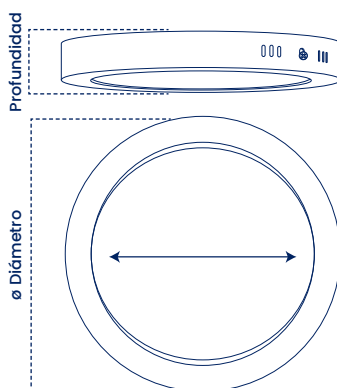

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



**4 AÑOS
GARANTÍA
LED**

**25
WATTS**
**6
WATTS**
**264
HOURS**

Luminario LED Cooper
Downlight Slim 6W
Redondo Empotrar 4"
* Luz Blanca

Luminario LED Cooper Downlight Slim Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1070	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Cooper Downlight Slim Redondo Empotrar




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1071	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Cooper Downlight Slim Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1072	6500K - Luz Blanca	-	20

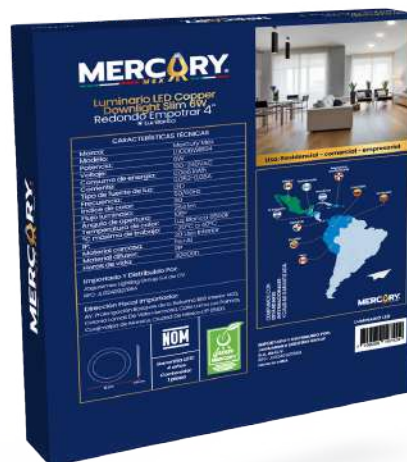

Luminario LED Cooper Plafón Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1073	6500K - Luz Blanca	-	30

Luminario LED Cooper Plafón Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1074	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Downlight Slim Negro

El color negro siempre estará de moda. Por eso nuestro Luminario LED con **borde negro** es perfecto para crear ambientes sobrios y atemporales.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**

**30MIL
HRS.**


IP20

IRC80

**100
240
VAC**

105°

Curva Fotométrica

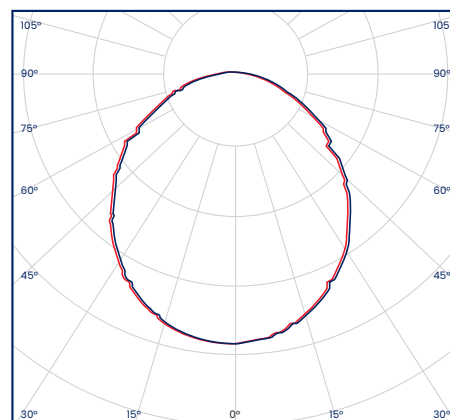


Dimensiones x Potencia

Empotrar

PT	Pulgadas	Ø Diámetro	Profundidad
6W	4"	12 cm	0.6 cm
12W	6"	16.8 cm	0.6 cm
18W	8"	16.8 cm	0.6 cm

Sobreponer

PT	Pulgadas	Ø Diámetro	Profundidad
12W	4"	6 cm	2.4 cm
18W	6"	20.5 cm	2.4 cm
24W	8"	28 cm	2.4 cm

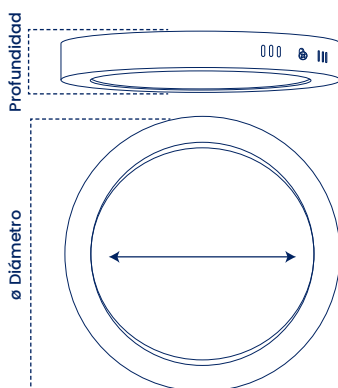


NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



Luminario LED Negro Downlight Slim Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1117	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Negro Downlight Slim Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1118	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Negro Downlight Slim Redondo Empotrar



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1119	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Negro Plafón Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1120	6500K - Luz Blanca	-	30

Luminario LED Negro Plafón Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1121	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Negro Plafón Redondo Sobreponer



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1122	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED Decorativo Empotrar

Este luminario LED es tan versátil que con cada toque puedes elegir entre luz blanca, neutra o cálida. ¡Un solo producto con todas las opciones de iluminación que necesitas!

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**


IRC80

IP20

**100
240
VAC**

Apague y encienda
para alternar entre las
temperaturas de color.
Blanca Cálida Neutra

Curva Fotométrica

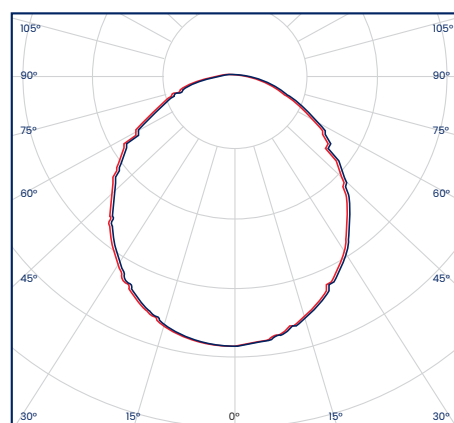

**FICHA
TÉCNICA**




Información

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ø Diámetro	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1123	6W	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30	10 cm	2.6 cm	420lm
MRX1124	12W	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30	16 cm	2.8 cm	924lm

**4 AÑOS
GARANTÍA
LED**

NOM
Calidad
Certificada

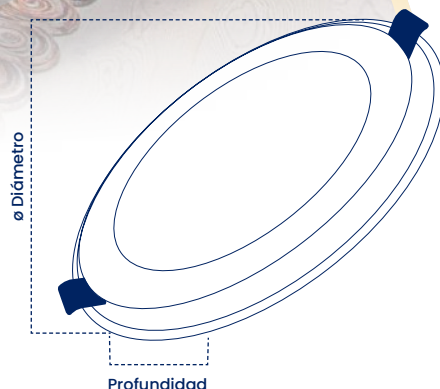

Luminario LED

Plafón con Sensor

Nuestro luminario LED es perfecto para iluminar interiores y se enciende automáticamente al detectar movimiento.

°C máxima de trabajo: **-10 a 40°C**

IRC80


IP20

100
240
VAC

Sensor de luz
y de movimiento
(Microondas)



Curva Fotométrica

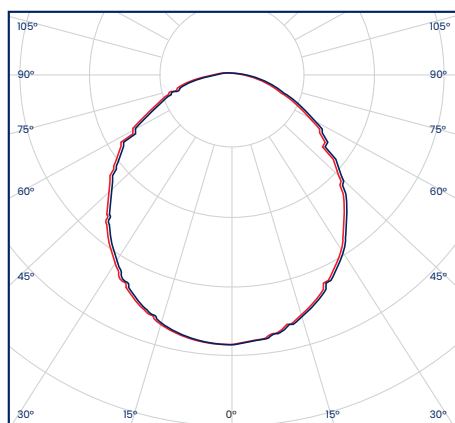


FICHA
TÉCNICA



3 AÑOS
GARANTÍA
LED

NOM
Calidad
Certificada

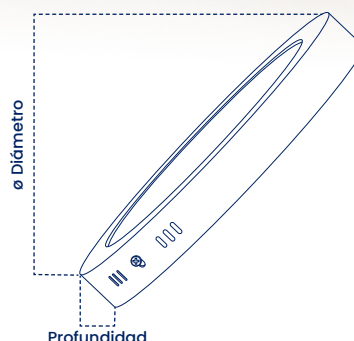

Información

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Instalación	Ø Diámetro	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1064	18W	6500K - Luz Blanca	-	20	Sobreponer	22 cm	3.2	1440lm

LUMINARIOS LED

Luminario LED Panel Backlite

La tecnología de este luminario de gran formato lo hace potente y durable. Es ideal para iluminar escuelas, oficinas y locales comerciales.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**


**100
240
VAC**

110°

**50MIL
HRS.**

IP20


Curva Fotométrica

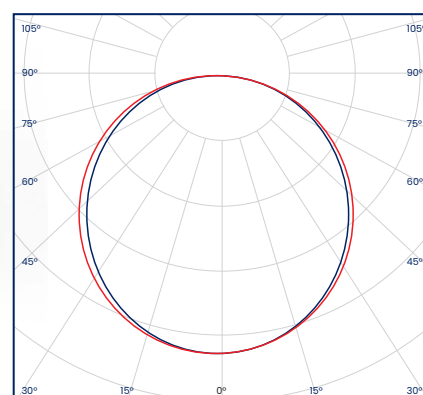

**Luminario LED
Panel Backlite**
120cm X 30cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1125	6500K - Luz Blanca	2	10

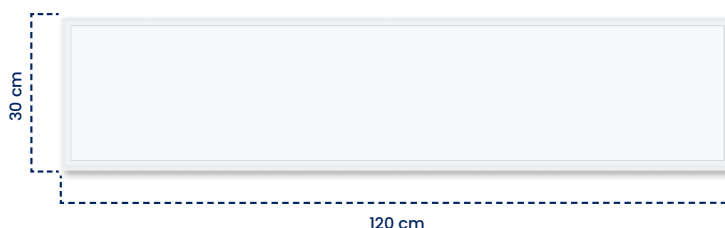

**Luminario LED
Panel Backlite**
120cm X 60cm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1128	6500K - Luz Blanca	2	4




Luminario LED Panel Backlite 60X60

El Panel LED Backlite representa la evolución en iluminación para espacios interiores. Gracias a su tecnología, este panel garantiza una distribución de luz uniforme, sin sombras ni puntos oscuros.


°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



Tecnología Backlite, mayor luminosidad

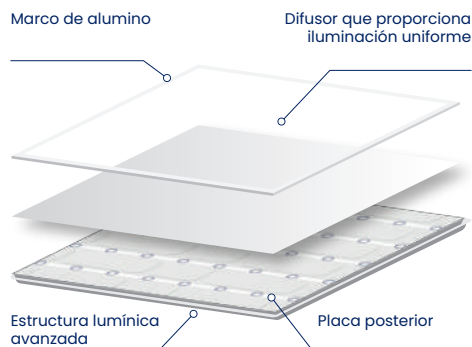


Luminario LED Panel Backlite 60cm X 60cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1126	6500K - Luz Blanca	2	10

Luminario LED Panel Backlite 60cm X 60cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1127	6500K-4100K-3000K-CCT	2	10



Base Accesorio Sobreponer



Base 60X60
Accesorio/Sobreponer



Base 60X60
Accesorio/Sobreponer



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1130	60X60 Sobreponer	-	25

Base 120X30
Accesorio / Sobreponer



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1131	120X30 Sobreponer	-	25

**Ganchos
Para Luminario LED**
60X60 - 120X30



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1132	Luminario LED 60X60 / 120X30	-	100

Guaya
Para Luminario LED / KIT de Suspensión.



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1133	Luminario 60X60 / 120X30	-	100

Luminario LED Reflector

Nuestro luminario LED tipo reflector destaca por su potencia y eficiencia para iluminar áreas grandes y exteriores. Cuenta con tecnología LED de última generación que ofrece un gran rendimiento de luz y ahorro de energía.




30 MIL
HRS.

100
240
VAC

IP65



Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Alto	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1134	10W	6500K - Luz Blanca	-	50	103.3 cm	7.1 cm	2.7 cm	900 lm
MRX1135	20W	6500K - Luz Blanca	-	30	12.7 cm	9 cm	2.7 cm	1800 lm
MRX1136	30W	6500K - Luz Blanca	-	20	16 cm	11 cm	2.7 cm	2700 lm
MRX1137	50W	6500K - Luz Blanca	-	20	18.9 cm	13.2 cm	2.7 cm	4500 lm
MRX1138	100W	6500K - Luz Blanca	-	10	28.3 cm	19.3 cm	3.1 cm	9500 lm
MRX1139	150W	6500K - Luz Blanca	-	10	33.9 cm	23 cm	3.1 cm	14250 lm
MRX1140	200W	6500K - Luz Blanca	-	5	40.3 cm	27.3 cm	3.1 cm	19000 lm
MRX1141	300W	6500K - Luz Blanca	-	4	50.8 cm	31.7 cm	3.5 cm	28500 lm
MRX1142	400W	6500K - Luz Blanca	-	4	55.1 cm	34.5 cm	3 cm	38000 lm
MRX1143	500W	6500K - Luz Blanca	-	6	41.9 cm	46.5 cm	4.8 cm	47500 lm
MRX1144	600W	6500K - Luz Blanca	-	1	67 cm	37.8 cm	8.2 cm	54000 lm

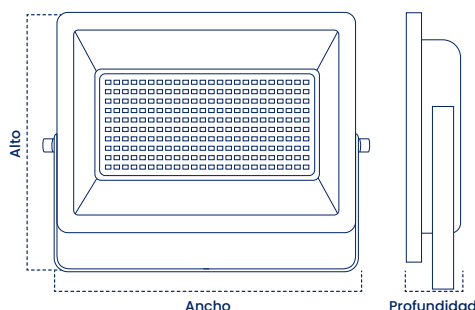

Luminario LED Reflector Decorativo

Este luminario LED con control ofrece una iluminación dinámica y a tu gusto, ideal para distintos ambientes. Viene con tecnología RGB, lo que te permite cambiar el color y la intensidad de la luz desde un control remoto.

°C máxima de trabajo: **-10 a 50°C**


IP65

**120
240
VAC**

120°




Curva Fotométrica

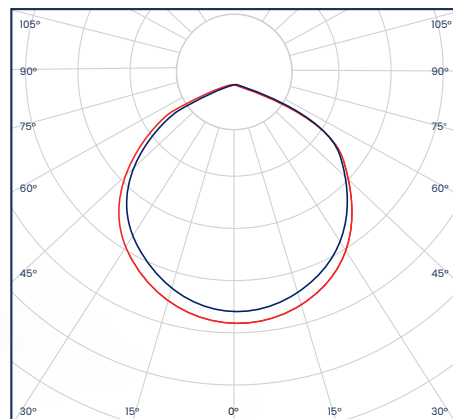

Información

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Alto	Profundidad
MRX1149	10W	Luz RGB	-	30	8.1 cm	7.9 cm	2.5 cm
MRX1150	20W	Luz RGB	-	30	12.7 cm	9 cm	2.7 cm
MRX1151	30W	Luz RGB	-	20	16 cm	11 cm	2.7 cm
MRX1152	50W	Luz RGB	-	20	18.9 cm	13.2 cm	2.7 cm
MRX1153	100W	Luz RGB	-	10	28.3 cm	19.3 cm	3.1 cm
MRX1154	200W	Luz RGB	-	5	40.3 cm	27.3 cm	3.1 cm

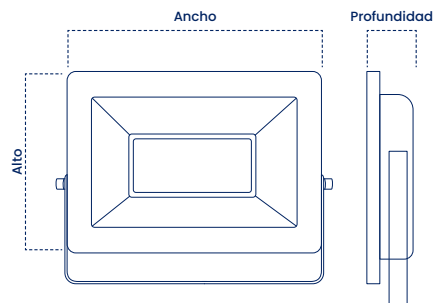

Luminario LED Reflector

Decorativo con Sensor


El luminario LED reflector decorativo con sensor es una solución práctica y eficiente para iluminar exteriores. Tiene un sensor de movimiento integrado que enciende la luz automáticamente al detectar presencia, lo que mejora la seguridad y ahorra energía al evitar que se use cuando no se necesita.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

IP65

**120
277
VAC**

Curva Fotométrica

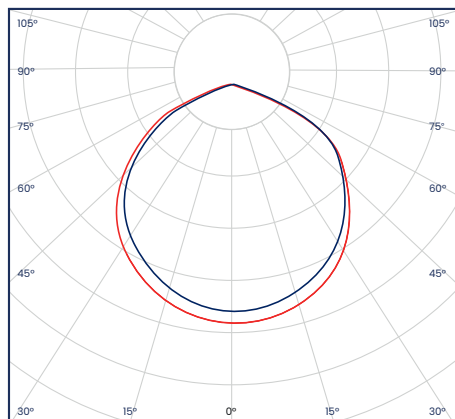

Sensor de luz
y de movimiento PIR
10 Metros




NOM

Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

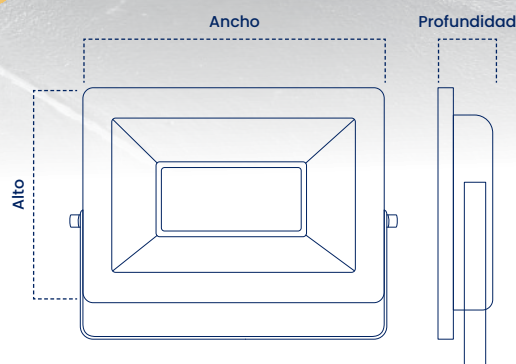

Información

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Alto	Profundidad	Flujo Luminoso
MRX1155	50W	6500K - Luz Blanca	20	20	19.2 cm	20.3 cm	3.1 cm	5.000lm
MRX1156	100W	6500K - Luz Blanca	20	10	25.6 cm	24.2 cm	5.8 cm	10.000lm

Luminario LED

Reflector Project

Este luminario LED destaca por su excelente capacidad para disipar el calor, lo que le permite iluminar con gran potencia los espacios exteriores.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**


IP65

IRC80

**120
277
VAC**


IK08

Curva Fotométrica

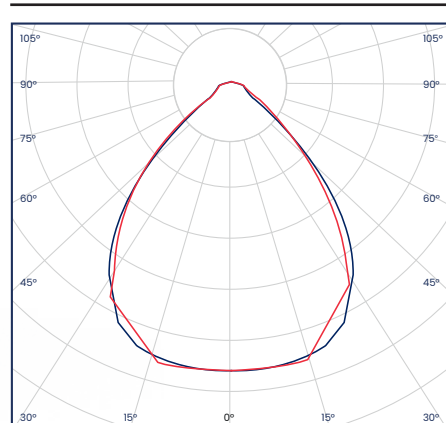

Dimensiones x Potencia

PT	Alto	Ancho	Profundidad
50W	18 cm	20 cm	2.8 cm
100W	23 cm	25 cm	2.9 cm
150W	26 cm	28.3 cm	3.3 cm
200W	29 cm	32 cm	3.4 cm

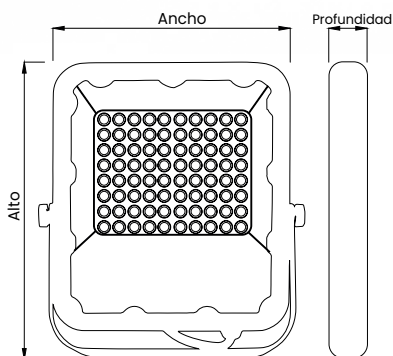

FICHA TÉCNICA



Luminario LED
Reflector Project



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1145	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED
Reflector Project




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1146	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED
Reflector Project




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1147	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminario LED
Reflector Project



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1148	6500K - Luz Blanca	-	10

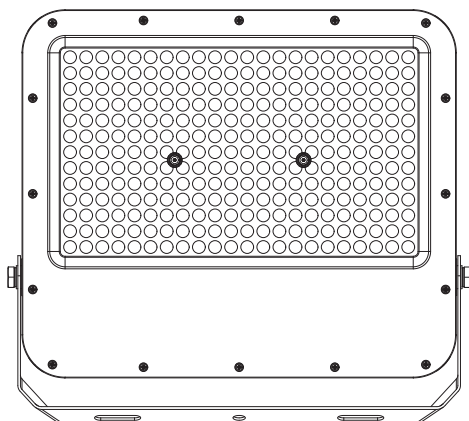

Luminario LED

Solar Ornamental Milán

Diseñado especialmente para estar a la intemperie, nuestro Luminario LED Solar Ornamental Milán ilumina con potencia cualquier espacio abierto, áreas comunes o andadores.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

**30MIL
HRS.**


IP65

IRC80



**CABLE
IP65
3 Metros**

Diagrama Líneas

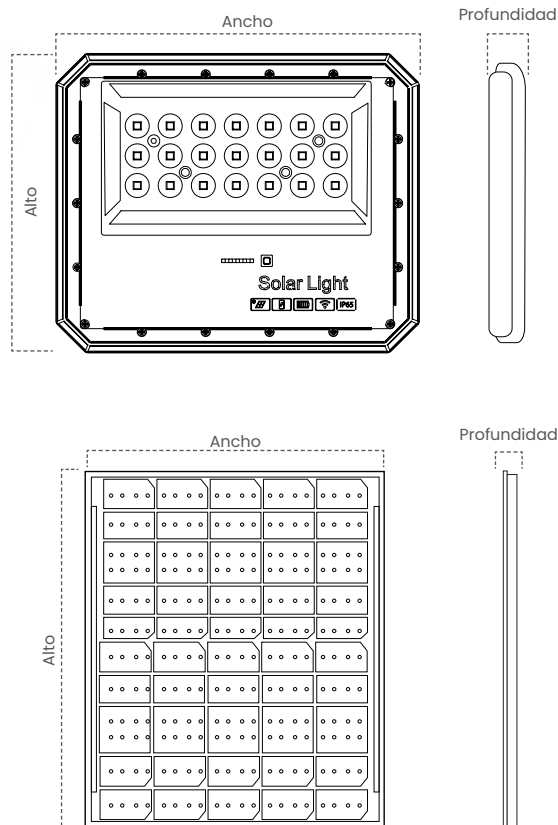

Dimensiones x Cod.

Cod.	Producto.	Alto	Ancho	Profundidad
MRX1157	Luminario LED	21 cm	25.5 cm	4.4 cm
	Panel Solar	30 cm	20.5 cm	1.6 cm
MRX1158	Luminario LED	25.6 cm	30.5 cm	4.6 cm
	Panel Solar	39 cm	23 cm	1.6 cm
MRX1159	Luminario LED	30 cm	36 cm	4.6 cm
	Panel Solar	39 cm	30 cm	1.6 cm
MRX1161	Luminario LED	25.5 cm	21 cm	4.4 cm
	Panel Solar	30 cm	20.5 cm	1.7 cm
MRX1162	Luminario LED	30 cm	36 cm	4.6 cm
	Panel Solar	43 cm	39 cm	1.6 cm
MRX1387	Luminario LED	30 cm	36 cm	4.6 cm
	Panel Solar	43 cm	39 cm	1.6 cm
MRX1388	Luminario LED	17.2 cm	25.3 cm	4.4 cm
	Panel Solar	59 cm	39 cm	2 cm
MRX1389	Luminario LED	25.3 cm	36.7 cm	4.1 cm
	Panel Solar	73 cm	39 cm	2 cm
MRX1408	Luminario LED	30 cm	36 cm	4.6 cm
	Panel Solar	39 cm	30 cm	1.6 cm

**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

NOM
Calidad
Certificada

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1157	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1158	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1408	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1387	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1388	6500K - Luz Blanca	-	2

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1389	6500K - Luz Blanca	-	2

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1161	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1159	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

Luminaria LED
Solar Ornamental
Milán



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1162	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

*En comparación con una fuente incandescente

Luminario LED

Industrial UFO

Es la fuente de iluminación ideal para uso industrial, ya que alumbra con gran potencia espacios de gran altura. Distribuye la luz de forma pareja y mejora la visibilidad, lo que ayuda a aumentar la seguridad en las áreas de trabajo. Perfecto para bodegas, almacenes, plantas industriales y fábricas.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**


IP65

IRC80

90°


**100
277
VAC**

Curva Fotométrica

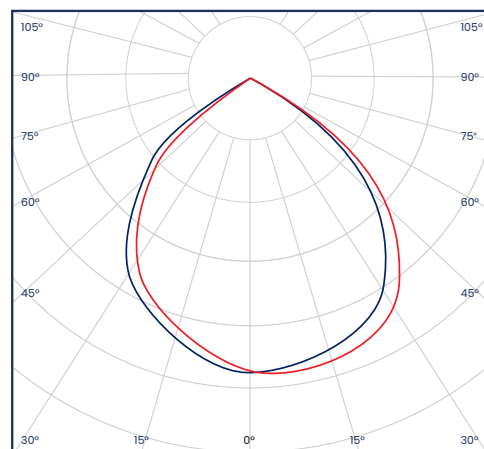

Dimensiones x Potencia

Potencia	Ø Diámetro	Profundidad
100W	27 cm	5.6 cm
150W	30 cm	6.2 cm
200W	33 cm	6.8 cm
240W	33 cm	6.8 cm
300W	37.2 cm	7.3 cm



Ø Diámetro




Profundidad

NOM
Calidad
Certificada

**FICHA
TÉCNICA**



**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

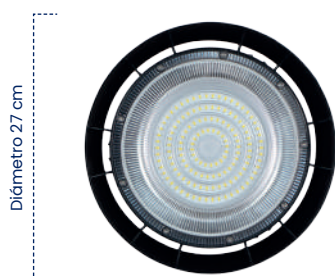Luminario LED
Industrial UFO


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1164	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Luminario LED
Industrial UFO


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1165	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Luminario LED
Industrial UFO



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1166	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

Luminario LED
Industrial UFO


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1404	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

Luminario LED
Industrial UFO


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1405	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

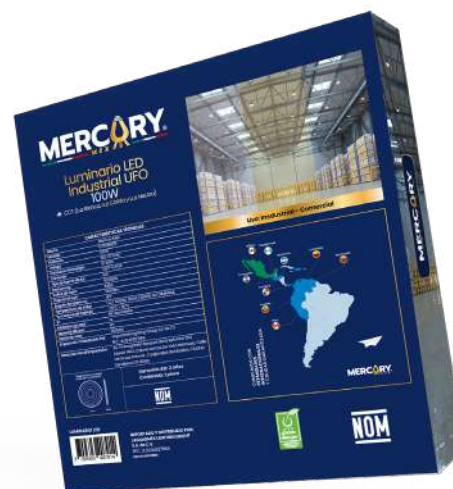

Luminario LED Suburbano

Solar Ornamental Punta Poste Marsella

Es la mejor opción para implementar un alumbrado exterior que sea amigable con el medio ambiente. Por su bajo consumo energético y su **alta luminosidad**, es perfecta para reemplazar fuentes de iluminación con tecnologías tradicionales. Apto para ambientes húmedos.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**



Calidad Certificada


30MIL
HRS.

IP54

USO
EXTERIOR

IRC80

Curva Fotométrica

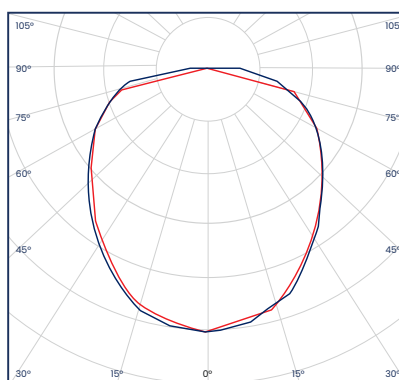

**FICHA
TÉCNICA**



Dimensiones x
Cod.

Cód.	Diámetro	Profundidad
MRX1167	43 cm	9.2 cm
MRX1168	43 cm	9.5 cm
MRX1169	52.6 cm	11.5 cm


Luminario LED Solar
Ornamental Punta
Poste Marsella

Flujo Luminoso
1600lm

Ilumina
200*
WATTS



Diámetro 43 cm

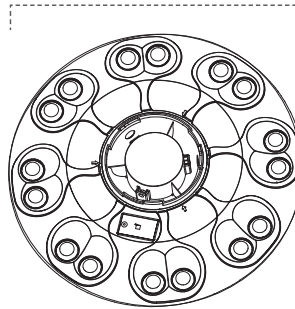

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1167	6500K - Luz Blanca	-	5


Luminario LED Solar
Ornamental Punta
Poste Marsella

Flujo Luminoso
2200lm

Ilumina
200*
WATTS



Diámetro 43 cm

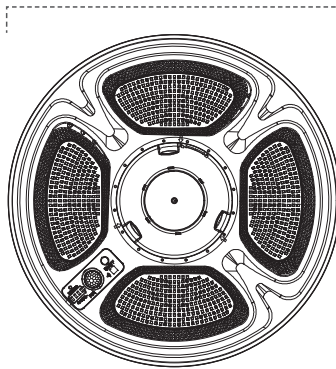

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1168	6500K - Luz Blanca	-	5


Luminaria Solar
C-control / Sensor

Flujo Luminoso
3500lm

Ilumina
250*
WATTS



Diámetro 52.6 cm

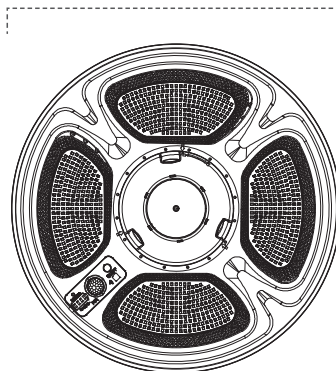

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1169	6500K - Luz Blanca	-	4

*En comparación con una fuente incandescente

LUMINARIO SOLAR

Luminario LED Solar Turín

Es perfecta para iluminar caminos, parques y espacios al aire libre, ofreciendo una opción sustentable y eficiente para el alumbrado exterior.

°C máxima de trabajo: **-20 a 60°C**

**30MIL
HRS.**


IP65

120°

**3.2
VDC**

Carcasa en
Termoplástico


Curva Fotométrica

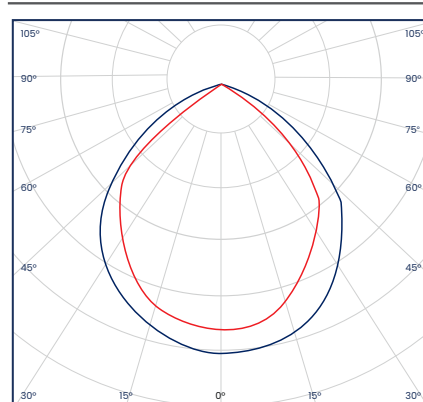

**Dimensiones x
Cod.**

Cód.	Ilumina*	Alto	Ancho	Profundidad
MRX1170	100W	51 cm	23 cm	4.7 cm
MRX1171	120W	51 cm	23cm	4.7 cm
MRX1172	150W	62.2 cm	25.1 cm	4.7 cm
MRX1173	200W	72.1 cm	25 cm	4.7 cm
MRX1174	300W	63.5 cm	25.5 cm	7 cm
MRX1175	400W	82 cm	24.5 cm	7 cm

*En comparación con una fuente incandescente

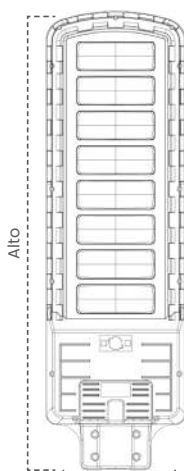

Ancho

Profundidad

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

Luminario LED
Solar Turín



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1170	6500K - Luz Blanca	-	8

Luminario LED
Solar Turín



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1171	6500K - Luz Blanca	-	8

Luminario LED
Solar Turín



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1172	6500K - Luz Blanca	-	6

Luminario LED
Solar Turín



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1173	6500K - Luz Blanca	-	6

Luminario LED
Solar Turín




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1174	6500K - Luz Blanca	-	6

Luminario LED
Solar Turín



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1175	6500K - Luz Blanca	-	4

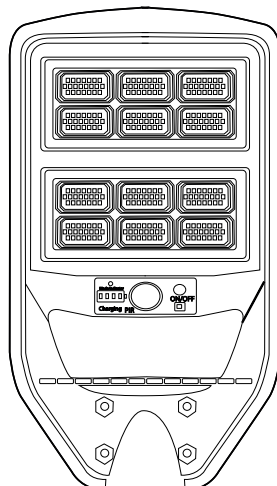

*En comparación con una fuente incandescente

Luminario LED

Solar Frankfurt Suburbano

El mundo ya le está entrando con todo a las energías renovables para cuidar el planeta. ¡Y en Mercury no nos quedamos atrás! Esta lámpara solar con tecnología LED está ideal para iluminar calles y avenidas, y se instala bien fácil en muros o postes.

IP65

Carcasa en
Aluminio


150 lm/W
Mayor Flujo

Incluye
Panel
Solar



CABLE
IP65
1 Metro

Curva Fotométrica

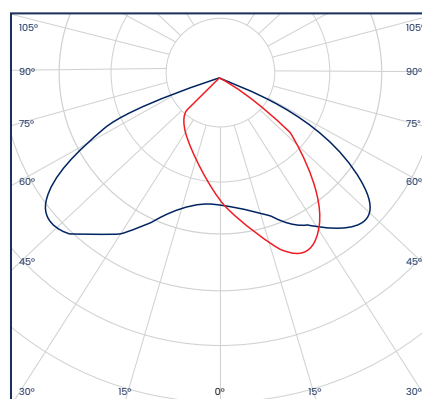

FICHA
TÉCNICA

NOM

Calidad
Certificada



Dimensiones x Cod.

Cod.	Ilumina*	Producto	Alto	Ancho	Profundidad
MRX1176	300W	Luminario Solar	49.8 cm	21 cm	8.7 cm
		Panel Solar	56 cm	39 cm	1.7 cm
MRX1177	300W	Luminario Solar	49.8 cm	21 cm	8.7cm
		Panel Solar	63 cm	39 cm	1.7cm

*En comparación con una fuente incandescente

Luminario LED Solar Frankfurt



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1176	6500K - Luz Blanca	-	1

Luminario LED Solar Frankfurt



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1177	6500K - Luz Blanca	-	1

Brazo 36CM X Ø48MM P-luminaria LED Solar Exterior



Cód	Inner	Máster	Diámetro	Ancho
MRX1178	-	24	4.8 cm	36 cm



*En comparación con una fuente incandescente


Luminario LED

Exterior Monza

El Luminario LED Exterior Monza es la combinación perfecta entre funcionalidad y diseño para embellecer y alumbrar tus espacios exteriores. Con un estilo moderno y elegante, este luminario está pensado para brindar una iluminación eficiente.




Curva Fotométrica

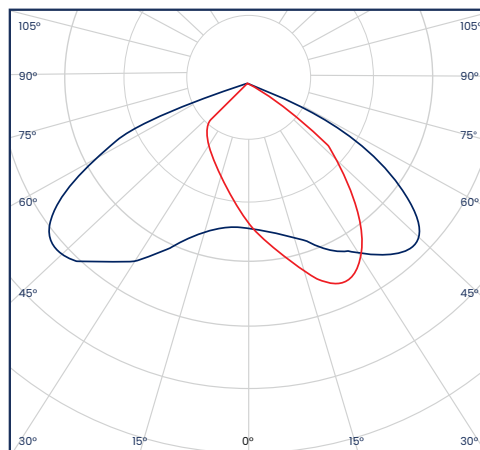

Dimensiones x Potencia

Potencia	Ancho	Alto	Profundidad
60W	12 cm	45,6 cm	8,3 cm
100W	14,4 cm	57,2 cm	8,3 cm
150W	17,5 cm	61,8 cm	8,6 cm
200W	19,3 cm	65,2 cm	8,6 cm

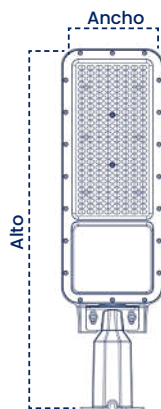

FICHA TÉCNICA



Luminaria LED
Exterior Monza



Cód	Temperatura de color	DPS	Inner	Máster
MRX1385	6500K - Luz Blanca	4KV	-	5

Luminaria LED
Exterior Monza



Cód	Temperatura de color	DPS	Inner	Máster
MRX1384	6500K - Luz Blanca	6KV	-	10

Luminaria LED
Exterior Monza




Cód	Temperatura de color	DPS	Inner	Máster
MRX1383	6500K - Luz Blanca	6KV	-	10

Luminaria LED
Exterior Monza



Cód	Temperatura de color	DPS	Inner	Máster
MRX1386	6500K - Luz Blanca	6KV	-	5



Lámpara LED A19

Las lámparas LED son una opción muy versátil y eficiente para iluminar todo tipo de espacios. Cuentan con tecnología LED de última generación que da una luz pareja y brillante, pero con un consumo de energía más bajo.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

**30MIL
HRS.**

IP20

**BASE
E27**

**100
240
VAC**

Dispositivo de
Protección contra
Sobretensiones

**FICHA
TÉCNICA**

NOM

Calidad
Certificada



**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

MERCURY
MEX



**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**


Base
E27

Funciona
con sensor

Lámpara LED
A19 • 15W
Luz Cálida

Ancho


Alto

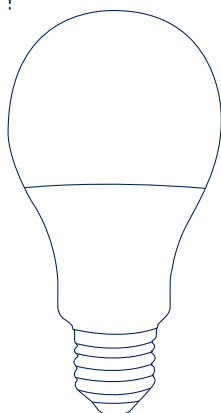

**Dimensiones x
Potencia**

PT	Alto	Ancho
5W	7.8 cm	4.5 cm
10W	10.6 cm	6 cm
15W	11.8 cm	6 cm

Curva Fotométrica

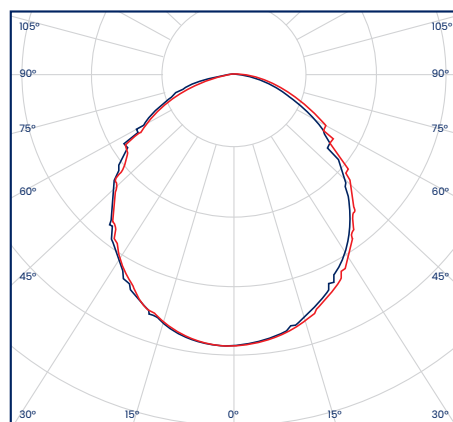

Lámpara LED A15



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1183	6500K - Luz Blanca	440lm	-	100
MRX1184	3000K - Luz Cálida	420lm	-	100

Lámpara LED A19



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1185	6500K - Luz Blanca	880lm	-	100
MRX1187	3000K - Luz Cálida	840lm	-	100

Lámpara LED A19



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1186	6500K - Luz Blanca	1320lm	-	100
MRX1188	3000K - Luz Cálida	1260lm	-	100

Lámpara LED A19

Kit X 4 Unds.



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1190	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED Con Sensor A19



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1189	6500K - Luz Blanca	-	100



Lámpara LED

Alta Potencia

Es ideal para iluminar espacios interiores, de preferencia ambientes comerciales, industriales u oficinas.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



**30MIL
HRS.**

IP20



**BASE
E27**

**100
240
VAC**



Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1191	20W	6500K - Luz Blanca	-	50	8 cm	14 cm	2200 lm
MRX1192	30W	6500K - Luz Blanca	-	40	10 cm	16.4 cm	3300 lm
MRX1193	40W	6500K - Luz Blanca	-	40	12 cm	19 cm	4400 lm
MRX1194	50W	6500K - Luz Blanca	-	20	14 cm	21.7 cm	5500 lm

Curva Fotométrica

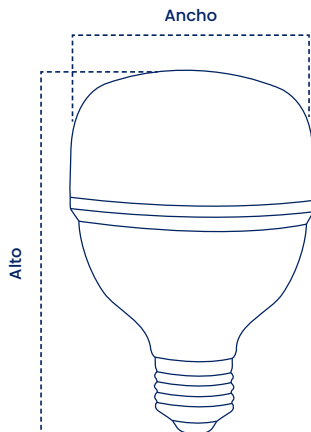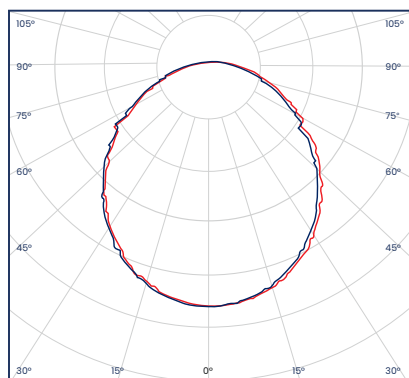

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

Lámpara LED

Alta Potencia Diamante

Ilumina grandes espacios con potencia, estilo y eficiencia. Nuestra lámpara LED de alta potencia modelo Diamante está diseñada para ofrecer un rendimiento superior en áreas industriales, comerciales o urbanas que requieren una iluminación intensa y confiable.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**



**30MIL
HRS.**

IP20



**BASE
E27**

**100
240
VAC**



Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1195	20W	6500K - Luz Blanca	-	50	8 cm	11.5 cm	2200 lm
MRX1196	30W	6500K - Luz Blanca	-	40	10 cm	13.5 cm	3300 lm
MRX1197	40W	6500K - Luz Blanca	-	40	11.5 cm	15.1 cm	4400 lm
MRX1198	50W	6500K - Luz Blanca	-	20	13.5 cm	17.3 cm	5500 lm

Curva Fotométrica

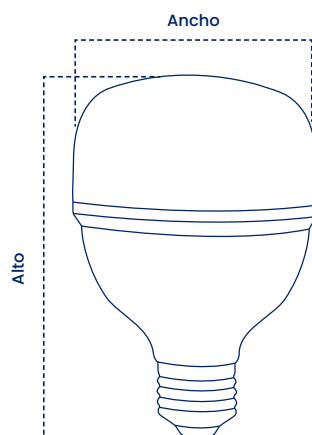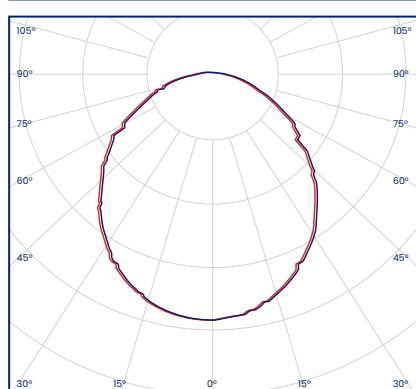

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

LÁMPARAS LED

Lámpara LED


Alta Potencia Industrial

Nuestra lámpara LED de alta potencia está diseñada para brindar iluminación intensa, uniforme y confiable en entornos donde la exigencia es máxima.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



Curva Fotométrica

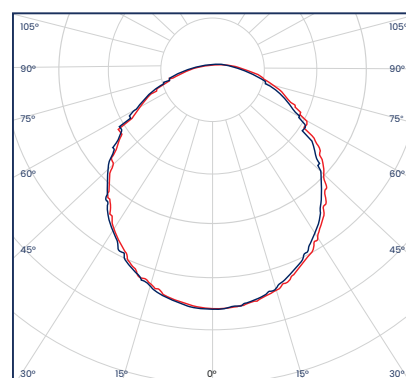

Dimensiones x Potencia

PT	Alto	Ancho
70W	22,2 cm	14 cm
100W	25,9 cm	15 cm
50W	21 cm	12 cm

FICHA TÉCNICA



Lámpara LED

Alta potencia Industrial



BASE
E27
E40

Disipador
en
aluminio

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1199	6500K - Luz Blanca	-	6

Lámpara LED

Alta Potencia Industrial



BASE
E27
E40

Disipador
en
aluminio

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1206	6500K - Luz Blanca	-	100

Lámpara LED

Alta Potencia Industrial Opal



BASE
E27
E40

Disipador
en
aluminio

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1201	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED


Alta Potencia Industrial Transparente



BASE
E27
E40

Disipador
en
aluminio

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1202	6500K - Luz Blanca	-	20

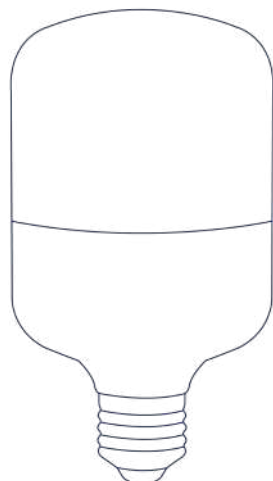

Lámpara LED Torpedo

Nuestras Lámparas LED tipo torpedo combinan una estética distintiva con funcionalidad eficiente. Gracias a su diseño alargado y elegante, son ideales para lámparas de mesa, candelabros y apliques decorativos.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**

**30MIL
HRS.**

IP20

200°



**100
240
VAC**



**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Cód	Potencia	Temperatura de color	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1209	9W	6500K - Luz Blanca	-	100	3,6 cm	11,2 cm	855 lm
MRX1212	9W	3000K - Luz Cálida	-	100	3,6 cm	11,2 cm	837 lm
MRX1210	12W	6500K - Luz Blanca	-	100	4,4 cm	13,2 cm	1140 lm
MRX1213	12W	3000K - Luz Cálida	-	100	4,4 cm	13,2 cm	1116 lm
MRX1211	15W	6500K - Luz Blanca	-	100	5 cm	14,4 cm	1425 lm
MRX1214	15W	3000K - Luz Cálida	-	100	5 cm	14,4 cm	1425 lm

Curva Fotométrica

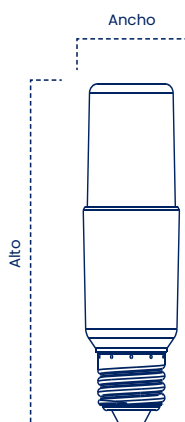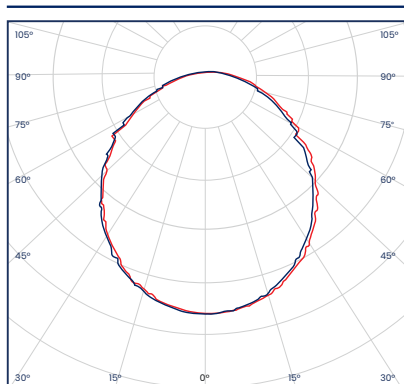

NOM
Calidad
Certificada


**FICHA
TÉCNICA**



Lámpara LED Dirigible

Nuestra Lámpara LED Dirigible ofrece una alta potencia lumínica, ideal para iluminar de manera focalizada áreas específicas en entornos industriales, garantizando eficiencia, durabilidad y un desempeño confiable.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

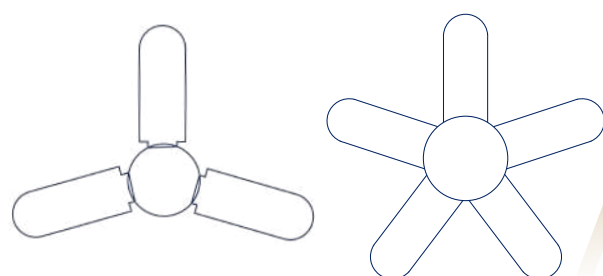

Lámpara LED Dirigible



26 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1203	6500K - Luz Blanca	-	50

Lámpara LED Dirigible



40.5 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1204	6500K - Luz Blanca	-	40

Lámpara LED UFO

Nuestras Lámparas LED tipo UFO representan una solución innovadora y eficiente en iluminación. Su diseño compacto y circular, que evoca la forma de un platillo volador, las hace ideales para diversas aplicaciones. Incorporan tecnología LED de alta potencia, lo que permite una iluminación intensa, uniforme y de amplio alcance, perfecta tanto para espacios interiores como exteriores.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



Dimensiones x Potencia


PT	Alto	Ancho
15W	7,3 cm	9,4 cm
20W	7,5 cm	11,9 cm
30W	7,9 cm	15 cm
40W	10,9 cm	21,8 cm



FICHA TÉCNICA



Curva Fotométrica

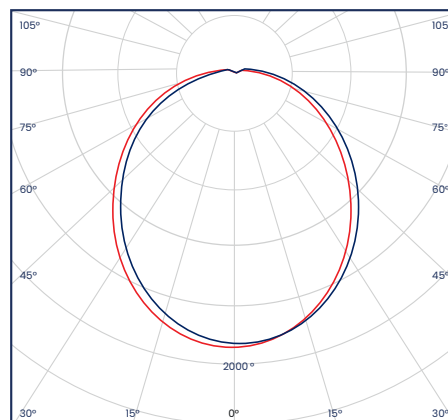

Lámpara LED
UFO



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1205	6500K - Luz Blanca	-	100

Lámpara LED
UFO



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1206	6500K - Luz Blanca	-	100

Lámpara LED
UFO




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1207	6500K - Luz Blanca	-	60

Lámpara LED
UFO



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1208	6500K - Luz Blanca	-	24

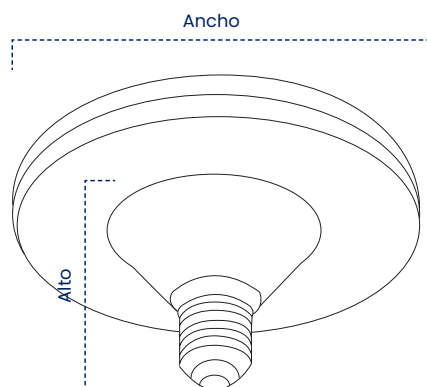

Lámpara LED Decorativa Vela

Nuestras Lámparas LED tipo vela se distinguen por su diseño estilizado y elegante. Están equipadas con tecnología LED de alta eficiencia energética, que brinda una luz cálida y agradable, consumiendo poca energía y con una larga vida útil.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



**30MIL
HRS.**


IP20

**IRC
80**

**100
240
VAC**



Cód	Potencia	Temperatura de color	Base	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1179	5W	6500K - Luz Blanca	E27	-	100	3.7 cm	10.1 cm	425 lm
MRX1180	5W	3000K - Luz Cálida	E27	-	100	3.7 cm	10.1 cm	415 lm
MRX1181	5W	6500K - Luz Blanca	E14	-	100	3.7 cm	10.1 cm	425 lm
MRX1182	5W	3000K - Luz Cálida	E14	-	100	3.7 cm	10.1 cm	415 lm

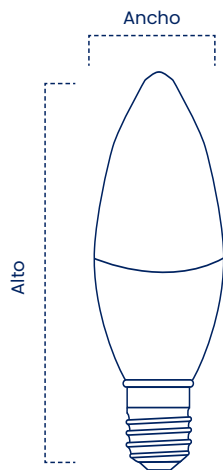

Lámpara LED Vela Opal

Nuestras Lámparas LED tipo vela se distinguen por su diseño estilizado y elegante. Están equipadas con tecnología LED de alta eficiencia energética, que brinda una luz cálida y agradable, consumiendo poca energía y con una larga vida útil.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



**30MIL
HRS.**

IP20


**IRC
80**

**100
240
VAC**



Cód	Potencia	Temperatura de color	Base	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1229	5W	6500K - Luz Blanca	E12	-	100	3.7 cm	10 cm	425 lm
MRX1230	5W	3000K - Luz Cálida	E12	-	100	3.7 cm	10 cm	415 lm

**FICHA
TÉCNICA**

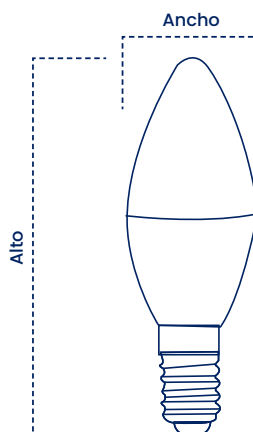

LÁMPARAS LED

Lámpara LED Vela Clear

Nuestras Lámparas LED tipo vela se distinguen por su diseño estilizado y elegante. Están equipadas con tecnología LED de alta eficiencia energética, que brinda una luz cálida y agradable, consumiendo poca energía y con una larga vida útil.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



**30MIL
HRS.**


IP20

**IRC
80**

**100
240
VAC**



Cód	Potencia	Temperatura de color	Base	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1231	5W	6500K - Luz Blanca	E27	-	100	3.7 cm	10 cm	425 lm
MRX1232	5W	3000K - Luz Cálida	E27	-	100	3.7 cm	10 cm	415 lm
MRX1233	5W	6500K - Luz Blanca	E14	-	100	3.7 cm	10 cm	425 lm
MRX1234	5W	3000K - Luz Cálida	E14	-	100	3.7 cm	10 cm	415 lm
MRX1235	5W	6500K - Luz Blanca	E12	-	100	3.7 cm	10 cm	425 lm
MRX1236	5W	3000K - Luz Cálida	E12	-	100	3.7 cm	10 cm	415 lm

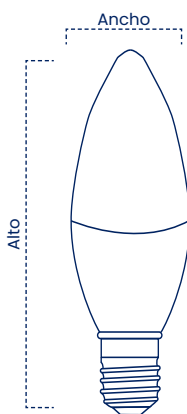

**FICHA
TÉCNICA**

Lámpara LED Vela Clear Special

Nuestras Lámparas LED tipo vela se distinguen por su diseño estilizado y elegante. Están equipadas con tecnología LED de alta eficiencia energética, que brinda una luz cálida y agradable, consumiendo poca energía y con una larga vida útil.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**



**30MIL
HRS.**

IP20

**IRC
80**

**100
240
VAC**




Cód	Potencia	Temperatura de color	Base	Inner	Máster	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1237	5W	6500K - Luz Blanca	E27	-	100	3.7 cm	12.6 cm	425 lm
MRX1238	5W	3000K - Luz Cálida	E27	-	100	3.7 cm	12.6 cm	415 lm
MRX1239	5W	6500K - Luz Blanca	E14	-	100	3.7 cm	12.6 cm	425 lm
MRX1240	5W	3000K - Luz Cálida	E14	-	100	3.7 cm	12.6 cm	415 lm
MRX1241	5W	6500K - Luz Blanca	E12	-	100	3.7 cm	12.6 cm	425 lm
MRX1242	5W	3000K - Luz Cálida	E12	-	100	3.7 cm	12.6 cm	415 lm

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

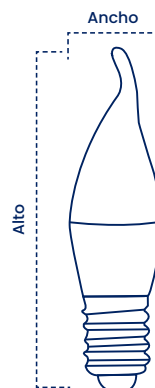

LÁMPARAS LED

Lámpara LED Emergencia

Con apenas seis horas de carga acumulada, esta Lámpara LED de emergencia es capaz de brindar hasta tres horas de iluminación continua en caso de apagones o fallas eléctricas, ofreciendo una solución práctica y confiable cuando más se necesita.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**



30MIL
HRS.

IP20

100
240
VAC

270°

Lámpara LED Emergencia




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1216	6500K - Luz Blanca	-	100

Lámpara LED Emergencia




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1217	6500K - Luz Blanca	-	100

ON/OFF
Atornille la Lámpara al portalámparas para colgarla en cualquier lugar



Curva Fotométrica

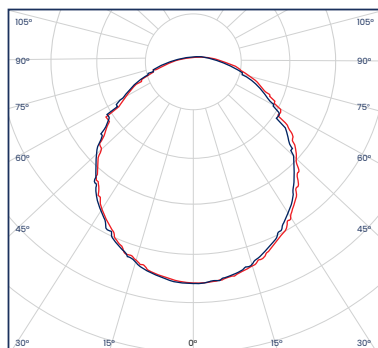

FICHA TÉCNICA



Lámpara LED Emergencia USB

Ideal como luz de contingencia, esta lámpara LED de emergencia se recarga fácilmente mediante conexión USB, ofreciendo hasta tres horas de iluminación continua cuando se requiere.



Lámpara LED Emergencia USB



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1218	6500K - Luz Blanca	520lm	-	50
MRX1412	6500K - Luz Blanca	520lm	-	50
MRX1219	6500K - Luz Blanca	630lm	-	40
MRX1413	6500K - Luz Blanca	630lm	-	40
MRX1220	6500K - Luz Blanca	840lm	-	20
MRX1246	6500K - Luz Blanca	900lm	-	100



**FICHA
TÉCNICA**



LÁMPARAS LED

Lámpara LED Solar

Para iluminar exteriores, ya sea en jardines o durante salidas de camping, nuestra Lámpara solar LED de emergencia es la opción ideal. Cuenta con fotoceldas que le permiten recargarse aprovechando la energía del sol, brindando una solución práctica, ecológica y eficiente.

°C máxima de trabajo: **-5 a 50°C**

**35MIL
HRS.**

**110
220
VAC**


**IRC
80**

IP20

120°


**Carga mixta.
Energía
Eléctrica y
Solar**

Curva Fotométrica

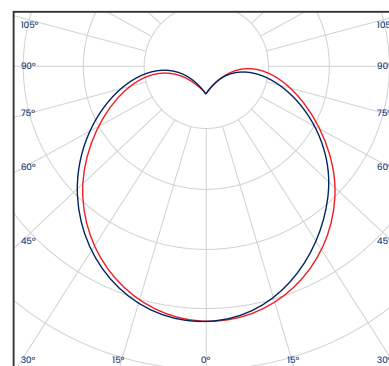

**Lámpara LED
Solar**

7W
Flujo Luminoso
423 lm

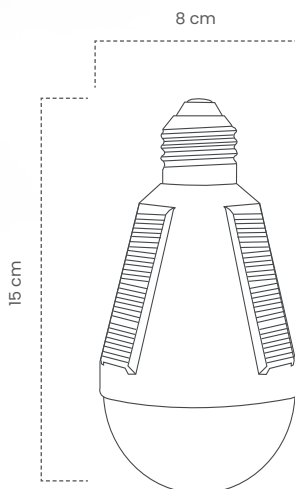

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1221	6500K - Luz Blanca	-	100



**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

Lámpara LED Filamento Vintage

Esta Lámpara LED decorativa Filamento, integra un chip LED en forma de filamento que proyecta una luz de alta calidad y garantiza una excelente durabilidad. Es ideal para su uso en ramales de iluminación, aportando un toque estético sin perder eficiencia.


30MIL
HRS.

100
127
VAC

IP20


IRC
80

Lámpara LED Vintage Traslucido Pin Pon




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1222	2700K - Luz Cálida	-	200

Lámpara LED Vintage Filamento Pin Pon C35



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1223	2700K - Luz Cálida	-	100

Lámpara LED Vintage Filamento A60



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1224	2700K - Luz Cálida	-	100



Lámpara LED Filamento

Las Lámparas LED de filamento juntan lo mejor de dos mundos: la eficiencia de la tecnología LED con el encanto cálido y clásico de los focos tradicionales. Gracias a su diseño innovador, ofrecen una luz suave y acogedora, ideal para crear ambientes cálidos y con estilo en cualquier rincón del hogar. ¡Una opción moderna con ese toque vintage que nunca pasa de moda!




100
127
VAC


30MIL
HRS.

IP20

Base
E27



Lámpara LED Vintage
Filamento ST64



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1225	2700K - Luz Cálida	-	100

**FICHA
TÉCNICA**




**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

NOM
Calidad
Certificada

Lámpara LED Vintage


Filamento G80 Globo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1226	2700K - Luz Cálida	10	50

Lámpara LED Vintage


Filamento G95 Globo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1227	2700K - Luz Cálida	10	50

Lámpara LED Vintage



Filamento Vela



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1228	2700K - Luz Cálida	-	100

Lámpara LED


Vela Clear Filamento



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1243	300K - Luz Cálida	-	100

Lámpara LED Vela



Clear Filamento



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1244	2700K - Luz Cálida	-	100

Lámpara LED

Filamento Clear A60



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1245	6500K - Luz Blanca	-	100

Tubo LED Lineal

Nuestro tubo LED es ideal para ambientes secos. Gracias a su cuerpo de vidrio, es un producto fácil de manejar e instalar. Es una excelente opción para instalaciones decorativas, ya que su diseño versátil permite adaptarlo con facilidad a una gran variedad de espacios interiores.


IP20

100
277
VAC

IRC
80



Curva Fotométrica

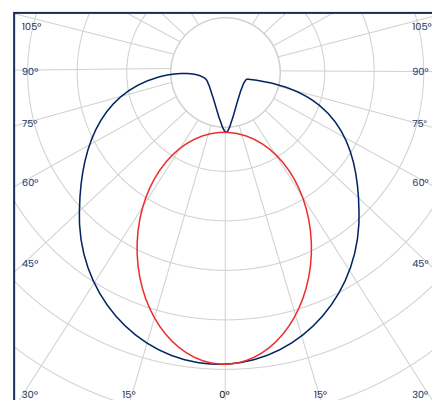

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

Tubo LED

Lineal T8



Cód	Potencia	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1247	9W	6500K - Luz Blanca	900lm	-	30
MRX1248	18W	6500K - Luz Blanca	1800lm	-	30

Tubo LED

Lineal T8



Cód	Potencia	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1249	18W	3000K - Luz Cálida	1800lm	-	30

Tubo LED

Lineal T8 Cristal



Cód	Potencia	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1250	18W	6500K - Luz Blanca	1800lm	-	30
MRX1251	9W	6500K - Luz Blanca	900lm	-	30

Tubo LED Lineal T8

240 CM (Cristal)

1-Punta FA8 (Conexión ambos lados)



Cód	Potencia	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1252	36W	6500K - Luz Blanca	3420lm	-	25


Tubo LED Lineal T8

240 CM (Opal)

1-Punta FA8 (Conexión ambos lados)



Cód	Potencia	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1253	36W	6500K - Luz Blanca	2880lm	-	25

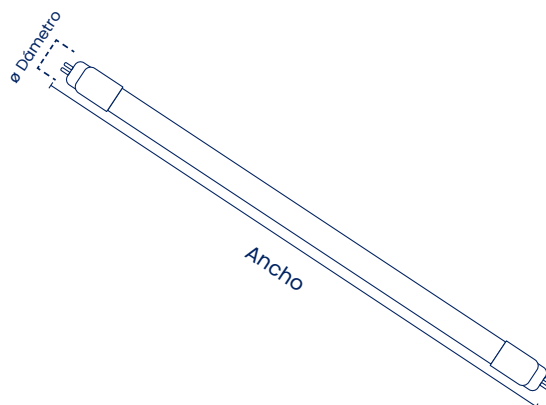

Luminario LED Lineal

Los luminarios lineales están diseñados para sustituir luminarias fluorescentes, halógenas y de bajo consumo de manera eficiente. Gracias a que cuentan con driver integrado, son autosuficientes y se pueden instalar directamente sobre la superficie deseada, sin necesidad de accesorios adicionales. Por su practicidad y diseño, son ideales para iluminar cualquier espacio interior con estilo y funcionalidad.

°C máxima de trabajo: **-20 a 50°C**

IP20

IRC80


**100
240
VAC**

120°




**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Curva Fotométrica

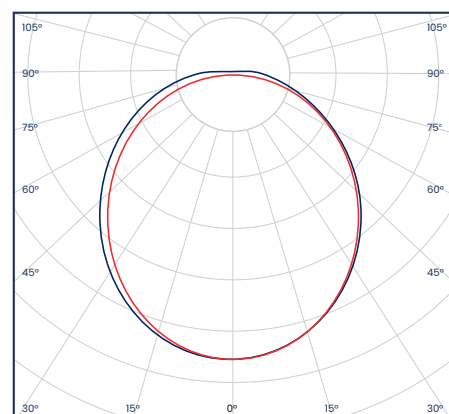

**Dimensiones x
Potencia**

Pt.	Longitud	Profundidad
5W	30 cm	2cm
10W	60 cm	2 cm
14W	90 cm	2 cm
18W	120 cm	2 cm

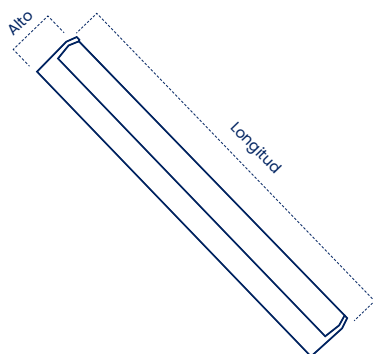

**FICHA
TÉCNICA**



NOM
Calidad
Certificada

Luminario LED

Lineal Blanco



Cód	Pt.	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1255	5W	Luz Blanca	400lm	-	30
MRX1256	10W	Luz Blanca	800lm	-	30
MRX1257	14W	Luz Blanca	1120lm	-	30
MRX1258	18W	Luz Blanca	1440lm	-	30

Luminario LED


Lineal Cálido



Cód	Pt.	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1259	5W	Luz Cálida	390lm	-	30
MRX1260	10W	Luz Cálida	780lm	-	30
MRX1261	14W	Luz Cálida	1092lm	-	30
MRX1262	18W	Luz Cálida	1404lm	-	30

Luminario LED


Lineal Azul



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1263	5W	Luz Azul	-	30
MRX1264	10W	Luz Azul	-	30
MRX1265	14W	Luz Azul	-	30
MRX1266	18W	Luz Azul	-	30

Luminario LED


Lineal Verde



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1267	5W	Luz Verde	-	30
MRX1268	10W	Luz Verde	-	30
MRX1269	14W	Luz Verde	-	30
MRX1270	18W	Luz Verde	-	30

Luminario LED


Lineal Rojo



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1271	5W	Luz Roja	-	30
MRX1272	10W	Luz Roja	-	30
MRX1273	14W	Luz Roja	-	30
MRX1274	18W	Luz Roja	-	30

Luminario LED

Lineal Fucsia



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1275	5W	Luz Fucsia	-	30
MRX1276	10W	Luz Fucsia	-	30
MRX1277	14W	Luz Fucsia	-	30
MRX1278	18W	Luz Fucsia	-	30

Luminario LED Lineal

Los Luminarios LED Lineal MERCURY está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su estructura robusta de acero blanco y difusor opalizado no solo garantiza durabilidad, sino también una distribución uniforme de la luz.


IP20

IRC80


100°

100
277
VAC

**Curva Fotométrica
MRX1283 - MRX1284**

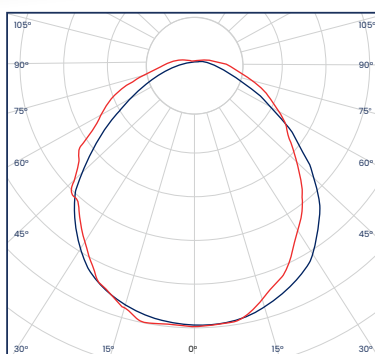

**Curva Fotométrica
MRX1281 - MRX1282**

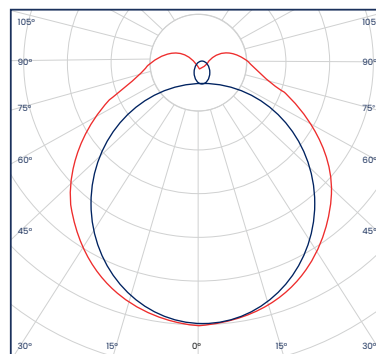

Dimensiones x Cod

Potencia	Potencia	Longitud	Ancho	Alto	Flujo Luminoso
MRX1281	60W	121.5 cm	7.5 cm	2.5 cm	4800 lm
MRX1282	100W	120.5 cm	9.5 cm	2.6 cm	8000 lm
MRX1283	60W	120 cm	7.3 cm	2.6 cm	4800 lm
MRX1284	100W	120 cm	9.5 cm	2.6 cm	7000 lm
MRX1285	2X9W	60 cm	7.5 cm	2.3 cm	1440 lm
MRX1286	2X18W	120 cm	7.5 cm	2.3 cm	2880 lm
MRX1288	40W	117.5 cm	6.8 cm	2 cm	2800 lm
MRX1289	40W	117.5 cm	6.8 cm	2 cm	2520 lm
MRX1290	40W	117.7 cm	3.5 cm	6.8 cm	2800 lm
MRX1291	40W	117.7 cm	3.5 cm	6.8 cm	2520 lm

**FICHA
TÉCNICA**



NOM

Calidad
Certificada

**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

Luminario LED

Lineal Opal Policarbonato



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1281	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED

Lineal Traslucida



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1283	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED

Lineal Opal Policarbonato



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1282	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED


Lineal Traslucida



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1284	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED

Lineal Acrílico Antipolvo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1285	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED

Lineal Acrílico Antipolvo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1286	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminario LED

Lineal Oficina Negra



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1288	6500K - Luz Blanca	2800lm	-	12
MRX1289	4100K - Luz Neutra	2520lm	-	12

Luminario LED

Lineal Oficina Blanca



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
MRX1290	6500K - Luz Blanca	2800lm	-	12
MRX1291	4100K - Luz Neutra	2520lm	-	12

Luminario APV Uso Comercial S/TUBO T8 LED

El Luminario APV S/Tubo T8 LED está diseñado para alojar dos tubos ofreciendo una solución práctica, económica y eficiente en proyectos de iluminación interior.



Luminario APV

S/TUBO 2X18W T8 LED ABS+PC

Incluye Platina (Conexión ambos lados)



Calidad
Certificada

Cód	Características	Inner	Máster
MRX1403	ABS + PC	-	8

Luminario APV Uso Industrial S/TUBO T8 LED



Luminario APV

S/TUBO T8 LED ABS+PC

Incluye Platina (Conexión ambos lados)



Calidad
Certificada

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1280	-	-	8

Tira LED RGB Decorativa

Ideal para dar realce, ambientar y decorar cualquier espacio, nuestra Tira LED de color está fabricada con luces LED duraderas, lo que la convierte en la opción perfecta para agregar un toque luminoso, alegre y vibrante a tus proyectos decorativos.

Tira LED RGB 5050

Incluye Adaptador + Control



ROLLO
*5M.

100
240
VAC

IP65

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1292	Luz RGB	-	50




Tira LED RGB 120V Rollo *50M

ROLLO
*50M.

IP65

60LED
*METRO

IP65 ROLLO *50 M RGB

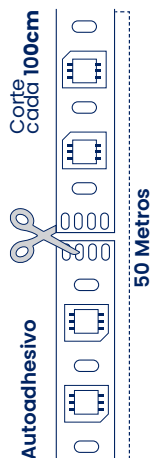

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1293	Luz RGB	-	1

KIT 50M Controlador + Control Remoto



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1391	Para Tira RGB 120V	-	4000

Tira LED High Lumen

2835 120V IP65

Corte 10 cm

Es una opción práctica y sencilla de instalar. Gracias al adhesivo en la parte trasera, se puede colocar de forma segura sobre superficies lisas como techos, paredes o muebles, sin necesidad de herramientas ni accesorios extra.



Tira LED High Lumen



Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
MRX1294	100 m	6500K - Luz Blanca	-	1	900lm/m
MRX1295	100 m	3000K - Luz Cálida	-	1	890lm/m
MRX1296	100 m	4100K - Luz Neutra	-	1	900lm/m
MRX1297	50 m	6500K - Luz Blanca	-	1	900lm/m
MRX1298	50 m	3000K - Luz Cálida	-	1	890lm/m
MRX1299	50 m	4100K - Luz Neutra	-	1	800lm/m

Tira LED High Lumen

Colores



Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1300	100 m	Luz Azul	-	1
MRX1301	100 m	Luz Verde	-	1
MRX1302	100 m	Luz Roja	-	1
MRX1303	100 m	Luz Fucsia	-	1
MRX1304	50 m	Luz Azul	-	1
MRX1305	50 m	Luz Verde	-	1
MRX1306	50 m	Luz Roja	-	1
MRX1307	50 m	Luz Fucsia	-	1

Cable Conexión Tira LED



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1308	Tira LED 120V	100	1000




FICHA TÉCNICA



Tira LED Sencilla High Lumen Rollo *5M

La Tira LED sencilla High Lumen es una opción eficiente y versátil para iluminación, diseñada para proporcionar una luz brillante y uniforme con tecnología LED de alto rendimiento. Su diseño compacto y fácil de instalar la hace ideal para una variedad de aplicaciones decorativas y funcionales en interiores..

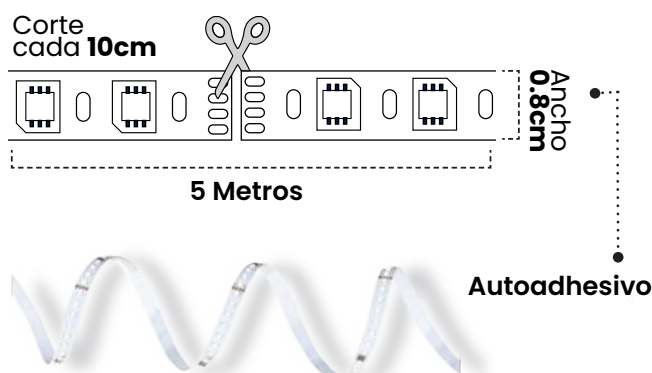

Tira LED Sencilla High-Lumen



Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1309	5 m	6500K - Luz Blanca	-	100
MRX1310	5 m	4100K - Luz Neutra	-	100
MRX1311	5 m	3000K - Luz Cálida	-	100

Tira LED Sencilla High-Lumen + Adhesivo



Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1315	5 m	Luz Azul	-	100
MRX1316	5 m	Luz Verde	-	100
MRX1317	5 m	Luz Roja	-	100
MRX1318	5 m	Luz Fucsia	-	100

Tira LED Sencilla

High Lumen Rollo *10M

Nuestra Tira LED Sencilla High Lumen está diseñada para brindar una iluminación potente y uniforme, ideal para aplicaciones donde se requiere alta luminosidad en espacios reducidos.

11W
*METRO

120LED
*METRO

IP
20

Conexión
Directa




Tira LED Sencilla

High-Lumen



Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1402	10 m	6500K - Luz Blanca	-	50
MRX1401	10 m	4100K - Luz Neutra	-	50
MRX1400	10 m	3000K - Luz Cálida	-	50

Corte cada 10cm

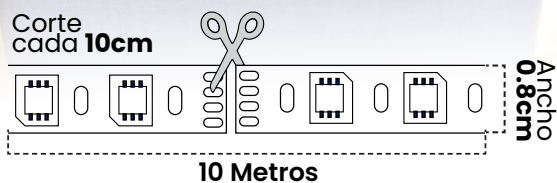


Autoadhesivo

Conector Tira LED

High-Lumen 110V

Conector
Tira LED
Interior
IP20

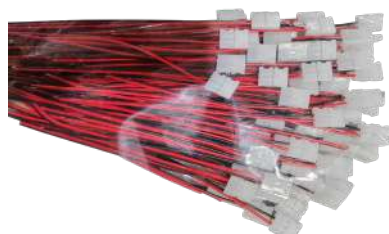

Cód	Característica	Inner	Máster
MRX1348	Para Tira LED	100	300

*Solo aplica para Tira LED Sencilla

Tira LED Sencilla

High-Lumen + Adhesivo




Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1399	10 m	Luz Azul	-	50
MRX1398	10 m	Luz Verde	-	50
MRX1397	10 m	Luz Roja	-	50
MRX1396	10 m	Luz Fucsia	-	50

Tira LED

Neón Flex Ultrafina

La Tira LED Neón Flex Ultrafina es la solución perfecta para quienes buscan una iluminación decorativa con acabados modernos, elegantes y bien definidos. Gracias a su diseño delgado y flexible, permite crear formas, curvas y líneas continuas de luz, imitando el efecto del neón tradicional, pero con la eficiencia y durabilidad de la tecnología LED.

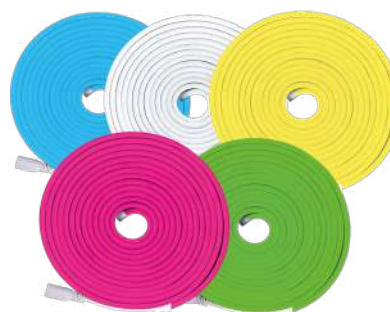

Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
MRX1324	50 m	Luz Blanca	-	1	220lm/m
MRX1325	50 m	Luz Cálida	-	1	220lm/m
MRX1323	50 m	Luz Azul	-	1	-
MRX1326	50 m	Luz Verde	-	1	-
MRX1327	50 m	Luz Roja	-	1	-
MRX1328	50 m	Luz Fucsia	-	1	-
MRX1329	50 m	Luz Dorado	-	1	-
MRX1330	50 m	Luz Aguamarina	-	1	-
MRX1331	50 m	Luz Naranja	-	1	-
MRX1332	50 m	Luz RGB	-	1	-
MRX1333	50 m	Luz Púrpura	-	1	-


Cód	Rollo	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
MRX1335	5 m	Luz Blanca	-	32	220lm/m
MRX1336	5 m	Luz Cálida	-	32	220lm/m
MRX1334	5 m	Luz Azul	-	32	-
MRX1337	5 m	Luz Verde	-	32	-
MRX1338	5 m	Luz Roja	-	32	-
MRX1339	5 m	Luz Fucsia	-	32	-
MRX1340	5 m	Luz Dorada	-	32	-
MRX1341	5 m	Luz Aguamarina	-	32	-
MRX1342	5 m	Luz Naranja	-	32	-
MRX1343	5 m	Luz Púrpura	-	32	-

Corte cada 10cm



50 Metros

Corte cada 10cm



5 Metros

Conector Accesorio

Neónflex Ultrafina

Es el accesorio esencial para realizar uniones seguras, limpias y funcionales entre secciones de tira Neón Flex. Diseñado específicamente para la versión ultrafina, garantiza una conexión firme y confiable sin afectar la flexibilidad ni el diseño estético de la instalación.

Neónflex Ultrafina



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1345	Conector Accesorio	100	3000

Neónflex Ultrafina



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1344	Unión Accesorio	100	3000

Neónflex Ultrafina



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1346	Cable Poder / clavija	20	500 (25 Bolsas)

Neónflex Ultrafina

RGB Kit Controlador + Control Remoto



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1347	Incluye control remoto	-	50

Tira LED 24V Solar

Es la opción perfecta para proyectos de iluminación sustentable y eficiente. Diseñada para operar con energía solar, esta tira LED funciona a 24V, brindando un alto rendimiento lumínico con bajo consumo energético.



Panel Solar
Tira LED



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1354	Uso 10 Metros	-	50
MRX1355	Uso 30 Metros	-	30
MRX1356	Uso 50 Metros	-	20



Tira LED
Solar 64 LED



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1350	6500K - Luz Blanca	-	1
MRX1351	3000K - Luz Cálida	-	1
MRX1352	Luz RGB	-	1
MRX1353	Luz Azul	-	1

Complemento Para Tira LED Solar

Cable Conexión
Panel Solar-Tira LED



Tapa Final



Grapa siliconada



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1357	Tira LED 24V	-	100

Cód	Características	Inner	Máster
MRX1358	Tira LED 24V	100	5000

Cód	Características	Inner	Máster
MRX1359	Tira LED 24V	100	5000

Luminario LED

Tortuga

Luminario LED tipo tortuga, compacto y resistente, ideal para iluminar áreas exteriores. Gracias a su diseño robusto, es capaz de soportar condiciones climáticas difíciles, brindando una iluminación eficiente, durable y confiable en todo momento.

°C máxima de trabajo: **-20 a 40°C**

**30MIL
HRS.**


IP54

**Material
ABS+PC**

**110
265
VAC**

**CRI
80**

Curva Fotométrica

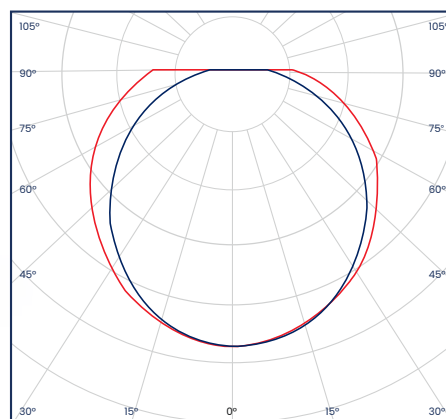

**FICHA
TÉCNICA**




NOM
Calidad
Certificada

Dimensiones x Potencia


PT	Ancho	Alto	Profundidad
18W	9.8 cm	19.3 cm	3.8 cm
20W	17.2 cm	17.2 cm	3.8 cm

Luminario LED Tortuga Ovalada Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1360	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Tortuga Ovalada Negro

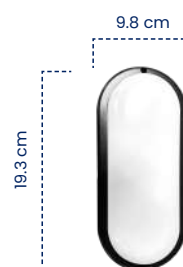

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1361	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Tortuga Redonda Blanco




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1362	6500K - Luz Blanca	-	40

Luminario LED Tortuga Redonda Negra



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1363	6500K - Luz Blanca	-	40

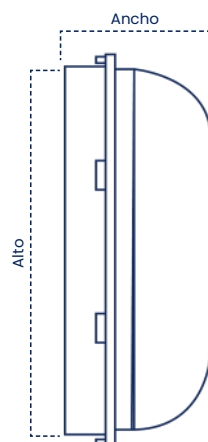

Luminario LED

Arbotante Ornamental

Pared

Nuestro Luminario LED para pared destaca la belleza de interiores modernos con su diseño sofisticado y acabados. Ideal para iluminación de acento en salas, pasillos y dormitorios.

**BASE
GU10**

**Material
en
Aluminio**


**100
277
VAC**

**IP
65**

**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

NOM

Calidad
Certificada

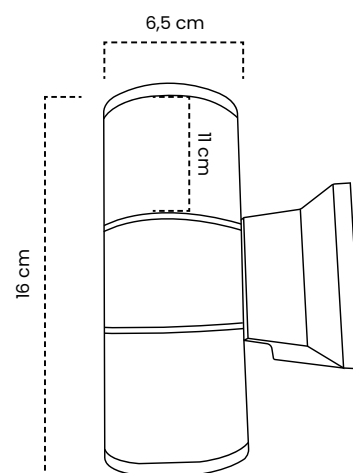

Pared GU10 - X2
Blanco

Pared GU10 - X2
Gris

Pared GU10 - X2
Negro



Cód	Características	Inner	Máster
MRX1364	Pared GU10X2	-	20

Cód	Características	Inner	Máster
MRX1365	Pared GU10X2	-	20

Cód	Características	Inner	Máster
MRX1366	Pared GU10X2	-	20


Luminario LED

Arbotante Ornamental Box


Es un aplique moderno con tecnología LED, en forma cuadrada, perfecto para interiores, con diseño elegante y eficiencia energética.



Permite ajustar el ángulo de luz deseado

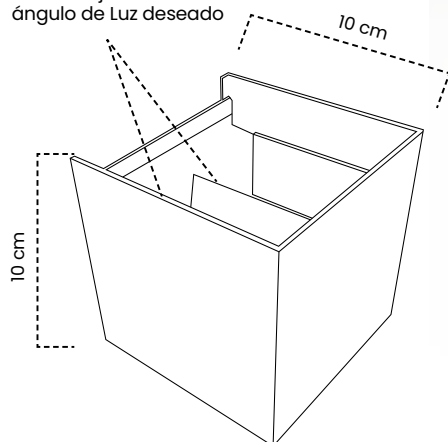

Box · 10x10
Blanco



Box · 10x10
Negro



FICHA TÉCNICA



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1367	3000K - Luz Cálida	-	20

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1368	3000K - Luz Cálida	-	20

Luminario LED

Arbotante Ornamental

combina estilo y funcionalidad para brindar una iluminación decorativa con un toque elegante. Diseñado para instalarse en muros o fachadas, este luminario aporta no solo luz, sino también carácter y presencia a cualquier espacio.


CRI
80

30MIL
HRS.

IP
54

Material
en
Aluminio

Up & Down



22 cm



Cód	Temperatura de color	Color	Inner	Máster
MRX1371	3000K - Luz Cálida	Negro	-	30
MRX1374	3000K - Luz Cálida	Antique Brass	-	30

Up & Down




12 cm



Cód	Temperatura de color	Color	Inner	Máster
MRX1369	3000K - Luz Cálida	Negro	-	40
MRX1372	3000K - Luz Cálida	Antique Brass	-	40

Up & Down



17 cm



Cód	Temperatura de color	Color	Inner	Máster
MRX1370	3000K - Luz Cálida	Negro	-	30
MRX1373	3000K - Luz Cálida	Antique Brass	-	30



Luminario LED

Arbotante ornamental Nicho

El aplique LED ornamental Mercury es perfecto para destacar nichos, senderos, escaleras y espacios reducidos con estilo.


°C máxima de trabajo: **-20+60°C**

**120
277
VAC**

**IP
54**

**CRI
80**

**Material
ABS +
Aluminio**

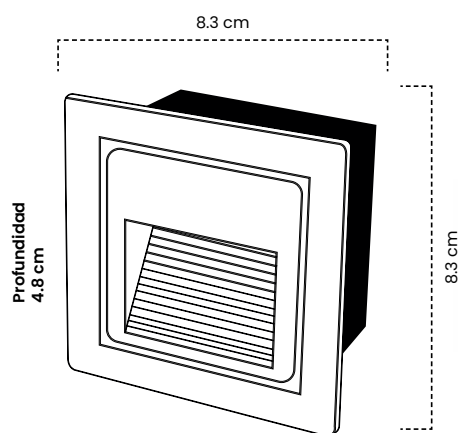

**3 AÑOS
GARANTÍA
LED**

NOM
Calidad
Certificada

**Nicho
Blanco**



**Nicho
Negro**



**Nicho
Gris**



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1375	3000K - Luz Cálida	-	50

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1376	3000K - Luz Cálida	-	50

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1377	3000K - Luz Cálida	-	50

LUMINARIOS LED

Luminario Ornamental Farol

Están diseñados para iluminar y embellecer jardines y patios. Resistentes a la intemperie y de fácil instalación, ofrecen una iluminación cálida y acogedora.


BASE
E27

IP
44


Aluminio

**120
277
VAC**

*No incluye lámpara

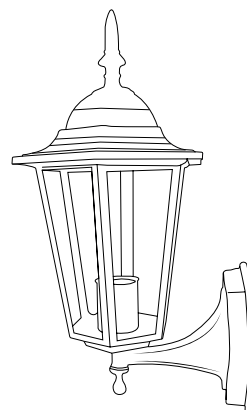

**FICHA
TÉCNICA**




NOM
Calidad
Certificada

MOD1


Cód	Característica	Inner	Máster
MRX1378	15X20X36 cm	-	16

MOD2


Cód	Característica	Inner	Máster
MRX1379	17X20X36 cm	-	16

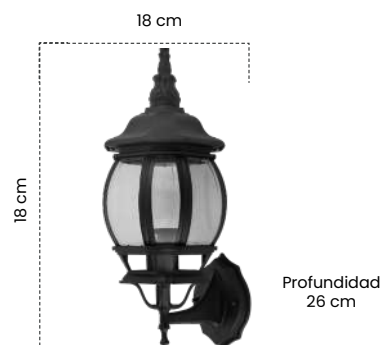MOD4


Cód	Característica	Inner	Máster
MRX1381	18X18X26 cm	-	12

MOD5


Cód	Característica	Inner	Máster
MRX1382	18X18X26 cm	-	12

MOD3


Cód	Característica	Inner	Máster
MRX1380	16X20X37 cm	-	16



Ventiladores

Nuestros ventiladores están diseñados para ofrecer el máximo confort y frescura en cualquier espacio. Ya sea para uso residencial, comercial o industrial, contamos con una amplia variedad de modelos que se adaptan a tus necesidades.

30MIL
HRS.

200°

Luz LED
Dimeable

85
265
VAC

IRC
80

Silencioso



Saturno 5 Aspas



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1392	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

Saturno 6 Aspas



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1393	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

Saturno Negro 6 Aspas



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1409	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

3 AÑOS
GARANTÍA
LED

NOM
Calidad
Certificada

Plutón 45W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1394	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Júpiter 60W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1395	6500K-4100K-3000K-CCT	-	1

Luxury Madera Negro 5 Aspas




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1410	6500K-4100K-3000K-CCT	-	1

Luxury Madera Negro 5 Aspas



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
MRX1411	6500K-4100K-3000K-CCT	-	1

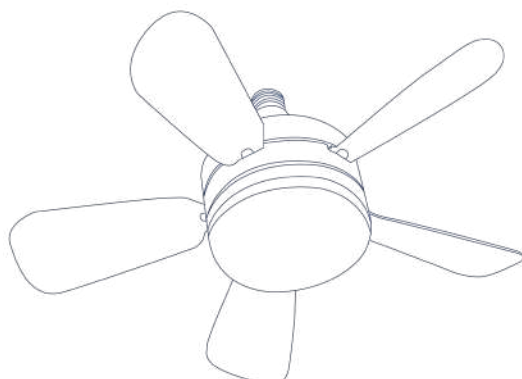



Luminario LED Titanium

**Luminario
LED**
Panel 60X60

48W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTX1001	6500K (Luz Blanca)	-	10



Lámpara LED A19 Titanium

**Lámpara
LED**
A19

10W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTX1002	6500K (Luz Blanca)	-	100

Lámpara LED

Alta Potencia

Lámpara LED

Alta Potencia

20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTX1003	6500K (Luz Blanca)	-	100

Lámpara LED

Alta Potencia

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTX1004	6500K (Luz Blanca)	-	50

Lámpara LED

Alta Potencia

40W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTX1005	6500K (Luz Blanca)	-	40

Lámpara LED

Alta Potencia

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTX1006	6500K (Luz Blanca)	-	20



MERCURY. LATAM



CUMPLIMOS CON
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
Y CALIDAD GARANTIZADA.